


2-drożny Głośnik do Zabudowy 6.5"

Głośnik Acclaim™ o Małej Wysokości

Dostarcza dźwięk wysokiej jakości wszędzie tam, gdzie nie ma wystarczającej wysokości dla klasycznych głośników

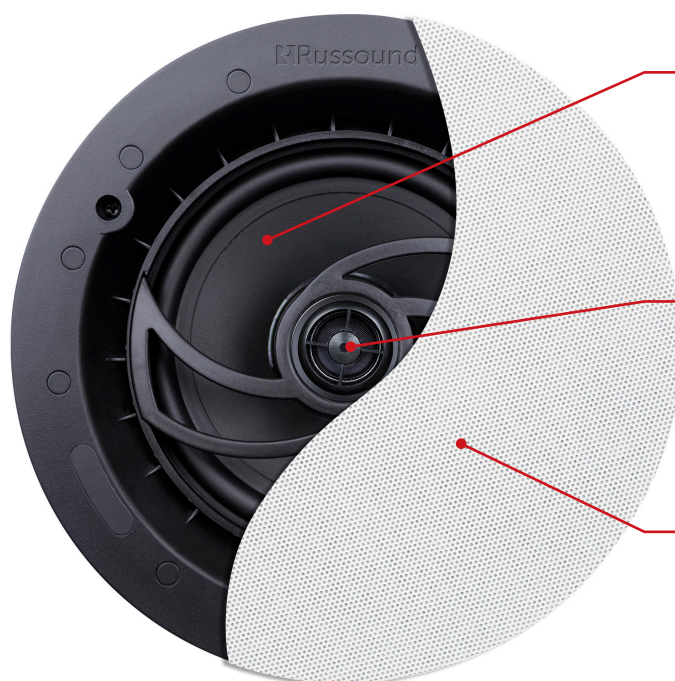

Technologia Głośnika Niskotonowego


- Stożek z polipropylenu 6,5" jest dobrze wytłumiony, aby wiernie odtworzyć wszystkie programy mówione i muzyczne
- Gumowa obudowa stożka tłumi rezonanse i zapewnia wyjątkową trwałość przy każdym poziomie wilgotności i w szerokim zakresie temperatur

Technologia Głośnika Wysokotonowego

- Obrotowy głośnik skupia dźwięk o wysokiej częstotliwości w dowolnym kierunku, niezależnie od głośnika niskotonowego, tworząc bezpośrednie lub rozproszone pola dźwiękowe
- 0,75" kopułka z polieteroimidu z chłodzeniem ferrofluidem o szerokim zakresie dla czystych i szczegółowych wysokich częstotliwości

Magnetyczna Bezramkowa Maskownica

- Bezkrawędziowe maskownice magnetyczne ukrywają elementy głośnika, a jednocześnie przepuszczają dźwięk o wysokiej jakości. Maskownicę można pomalować w celu dopasowania do wystroju




Konstrukcja o szerokim zakresie zapewnia równomierne pokrycie na dużym obszarze



Zapewnia dźwięk wysokiej jakości w miejscach o ograniczonej głębokości montażu, takich jak ściany i sufity GK, lub w miejscach, w których występują nietypowe przeszkody




Ultralekkie, ale mocne magnesy neodymowe, pozwalają na zwartą konstrukcję przetwornika i instalację w małych przestrzeniach



Bezramkowa maskownica dyskretnie wpisuje się w każdy wystrój



System mocowania z trzema hakami do szybkich i wydajnych instalacji



Kompaktowa konstrukcja przetwornika NeoDrive™ wykorzystuje strukturę odwróconego magnesu neodymowego, aby zmniejszyć głębokość głośnika bez pogorszenia jakości dźwięku



Niezawodna jakość, na którą możesz liczyć

Instrukcja Instalacji


Nowa Instalacja

Zlokalizuj wszystkie przeszkody (przewody elektryczne, rury, wentylację, konstrukcję sufitu). Poprowadź przewód głośnikowy do lokalizacji głośnika unikając przeszkód.


Russound ma w swojej ofercie ramki montażowe, które mogą zostać zamocowane do belek sufitowych. Kiedy wykończenie ściany zostanie wykonane wycina się otwór. W ramce znajdują się uchwyty, które przytrzymują przewód głośnikowy na miejscu na czas budowy.

Upewnij się, że otwór montażowy nie jest większy niż 0.6 cm od krawędzi wewnętrznej ramki.

Montaż ramki w suficie

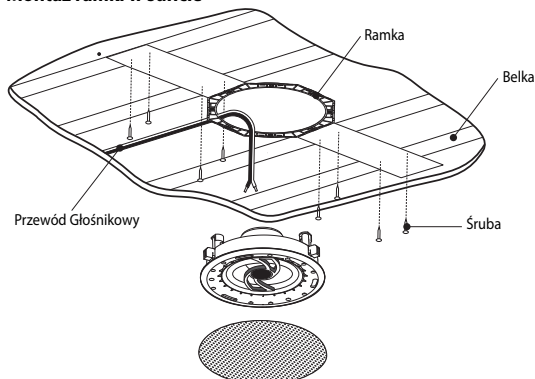

Montaż ramki w ścianie

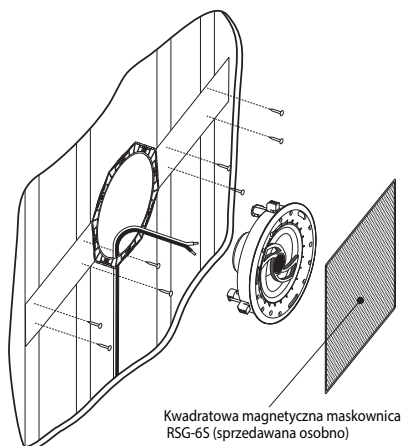


Montaż w zabudowie GK

Zlokalizuj wszystkie istniejące przewody elektryczne, rury, wentylację, konstrukcję sufitu przed wycięciem otworu montażowego.

1. Umieść kartonowy szablon pomiędzy konstrukcją sufitu unikając przewodów, rur, wentylacji i delikatnie odrysuj go ołówkiem na powierzchni sufitu. Następnie wykonaj otwór na środku koła.



2. Natnij obrys szablonu nożem budowlanym, aby zapobiec wyszczerbieniu. Jeżeli masz doczynienia z podwójnym płytowaniem wykonaj mniejsze otwory w kilku miejscach na okręgu. Użyj piły o małych ząbkach aby wykonać otwór.

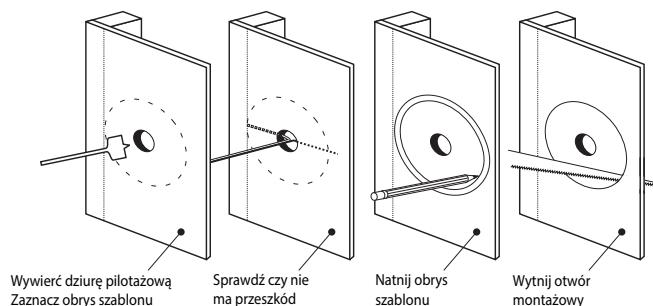

Uwaga:

Wycinaj płytkę, aby uniknąć przewodów, rur i wentylacji.

Montaż w ścianie

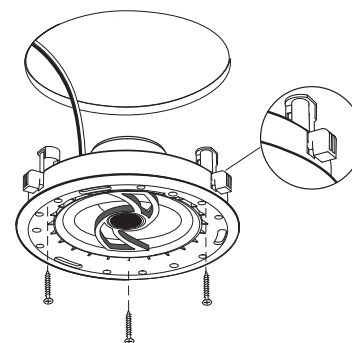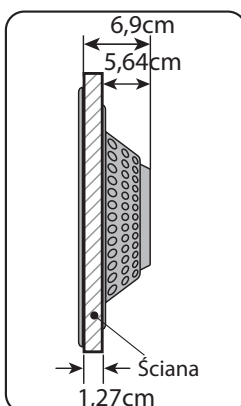

Umieść głośnik centralnie w otworze. Jeżeli trzeba, obróć go przed dokręceniem śrub. Dokręć śruby równomiernie, aż haki montażowe zabezpieczą głośnik. **Nie dokręć śrub na siłę.**

Specyfikacja Techniczna

Model	Opis	Głośnik Niskotonowy	Głośnik Wysokotonowy	Rekomendowana Moc	Pasma Przenoszenia	Czułość	Impedancja Nominalna	Struktura Magnesu	Wymiary	Wymiary Otworu Montażowego	Głębokość Montażowa
RSF-635	Płytki 2-drożny głośnik do zabudowy	6,5" (16,51 cm) Stożek IMPP	0,75" (1,91 cm) Obrotowy Jedwabny	5 - 100 W	45Hz - 20kHz	90dB @ 1w/1m	8 ohmów	NeoDrive™ N40	średnica 23.19 cm	średnica 21.27 cm	6.9 cm

Specyfikacja Produktu

Numer Modelu	Numer Części	Wymiary Opakowania	Waga Opakowania
RSF-635/sztuka	3175-535109	G 26.7 x S 26.7 x W 27 cm	2.3 kg


Akcesoria Opcjonalne



Kwadratowa Maskownica
RSG-6S



Ramki Montażowe
SB-C67 - Do zabudowy



Komora akustyczna
FBC1-FR Do zabudowy sufitowej



1 Godzina
Odporności Ogniowej

Russound | 1 Forbes Road Newmarket, NH 03857 | 603.659.5170 | www.russound.com

©2014 Russound/FMP, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Russound oraz logo Russound są zarejestrowanymi znakami towarowymi Russound/FMP, Inc. Acclaim and NeoDrive są znakami towarowymi Russound/FMP, Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nautilus Poland Sp. z o.o. Sp. K.
Malborska 24, 30-646 Kraków • tel. 515 199 525 •
www.russound.pl • e-mail: info@russound.pl

Nautilus
DYSTRYBUCJA