

a sound relationship
Russound



MCA-66

Kontroler ze Wzmacniaczem - 6 Źródeł, 6 Stref

OPIS

Bazując na legendarnej niezawodności, prostocie i jakości dźwięku Russound, MCA-66 oferuje znakomitą jakość dźwięku, szybki czas reakcji, cyfrowe wejścia, szybką konfigurację oraz niezawodność, jakiej oczekujesz od Russound. Intuicyjna aplikacja Russound umożliwi wygodne sterowanie całym systemem (z wyświetlaniem metadanych*) za pomocą tabletów i telefonów. Dodatkowo, szeroki wybór klawiatur, ekranów dotykowych i pilotów, zapewnia optymalną kontrolę w każdej lokalizacji.

Zaprojektowane z myślą o elastycznej konfiguracji i łatwej integracji, kontrolery sprostają każdemu wyzwaniu projektowemu. System umożliwi łączenie wielu kontrolerów w celu utworzenia do 36 niezależnych stref. Kontrolery wielostrefowe Russound z serii MCA zapewniają idealną równowagę między odtwarzaniem popularnej muzyki, jakością dźwięku i optymalną kontrolą.

*Metadane w aplikacji Russound dostępne są tylko w przypadku korzystania ze źródła kompatybilnego z Russound.

WYMAGANY CERTYFIKOWANY INSTALATOR RUSSOUND

Urządzenie MCA-66 jest częścią programu Certyfikowanych Instalatorów Russound (RCI) i może zostać zainstalowane i skonfigurowane wyłącznie przez Certyfikowanego Instalatora Russound. Program RCI ma na celu zapewnienie naszym klientom jak najlepszych produktów i usług instalacyjnych, jednocześnie maksymalizując wartość, jaką tysiące instalatorów Russound w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie oferują swoim klientom w całym procesie sprzedaży i instalacji. Aby dowiedzieć się więcej o programie Certyfikowanych Instalatorów RCI, skontaktuj się z nami:

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa


Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
http://russound.pl

Nautilus
DYSTRYBUCJA

©2022 Russound/FMP, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe są własnością dopowiadających im podmiotów. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Russound nie odpowiada za literówki i błędy w druku.


 **RUSSOUND
CERTIFIED
INSTALLER
REQUIRED**

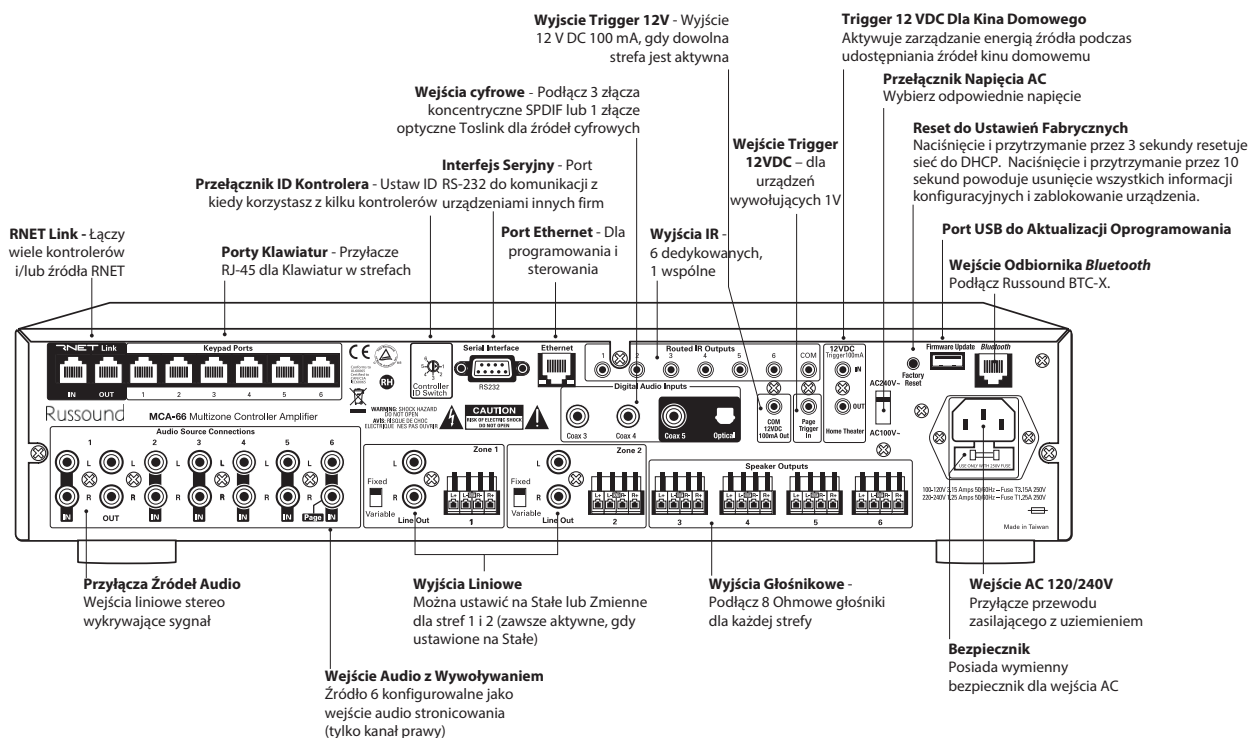

DODATKOWE FUNKCJE:

- RS-232 oraz IP do integracji z systemami innych firm
- Wejście/Wyjście Trigger 12V do źródeł dzielonych z Kinem Domowym
- Ogólne wyjście Trigger 12V
- Odłączane, bezrurbowe przyłącza głośnikowe
- Wsparcie dla wywoływania z dedykowanym wejściem Trigger 12V
- Wykonaj podstawową konfigurację ze swojego telefonu, tabletu lub komputera za pomocą Web Config

OPCJE STEROWANIA



XTS7

Naścienny kolorowy ekran dotykowy



IPK-1

Naścienna podstawowa klawiatura



Aplikacja Russound

IOS/Android

Cyfrowy wielostrefowy kontroler ze wzmacniaczem Russound MCA-66 zapewnia do 6 stref multiroom, obsługując do 6 źródeł dźwięku. Poprzez możliwość rozszerzenia do 36 stref, MCA-66 oferuje liczne opcje dostosowania do domowych lub niewielkich komercyjnych systemów. Połączenie Bluetooth umożliwia instalację MCA-66 w szafie rack, a także zdalne umieszczenie opcjonalnego odbiornika Bluetooth Russound BTC-2X w odległości do 150 metrów. Dodatkowo, BTC-2X poprawia jakość dźwięku dzięki wydajnemu kodekowi audio aptX. Łącze RNET umożliwia transmisję metadanych, łącząc wiele kontrolerów MCA i umożliwiając połączenie ze wszystkimi inteligentnymi źródłami Russound RNET oraz produktami streamingowymi, takimi jak seria MBX. Wszystkie produkty MCA to urządzenia z obsługą sieci Ethernet, oferujące funkcje i sterowanie oparte na protokole IP. RIO (Russound I/O) umożliwia integrację, sterowanie i dwukierunkową komunikację systemów sterowania opartych na protokole IP za pośrednictwem otwartego protokołu. Oprócz dedykowanych klawiatur i opcji sterowania za pomocą ekranu dotykowego, darmowa aplikacja Russound (iOS i Android) umożliwia sterowanie wszystkimi produktami Russound podłączonymi do sieci w sieci LAN, w tym MCA-66 i jego źródłami. Dostępne są niestandardowe ustawienia audio, tryb imprezy, funkcja „nie przeszkadzać”, łączenie źródeł i stref oraz funkcja „wszystko włączone/wyłączone”.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
http://russound.pl

Nautilus
DYSTRYBUCJA

WBUDOWANA KONFIGURACJA ON-LINE

MCA-66 oferuje obsługę poprzez Web Config - zintegrowaną stronę internetową, służącą do podstawowej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dzięki Web Config konfiguracja kontrolera jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek. Web Config umożliwia certyfikowanym instalatorom konfigurację i aktualizację kontrolera z poziomu smartfona lub tabletu. Przyszłe aktualizacje oprogramowania sprzętowego zapewnią jeszcze więcej możliwości.

MCA-66 posiada funkcje alarmu i uśpienia, trigger kina domowego oraz wyjście trigger 12 VDC do zarządzania energią i sterowania. Za pomocą aplikacji Russound lub ekranu dotykowego XTS7 MCA-66 wyświetla kluczowe informacje, takie jak nazwy zaprogramowanych stacji, identyfikator stacji, wykonawca, tytuły utworów i okładki albumów, w zależności od możliwości używanego źródła. Wygodna klawiatura IPK-1 może być również używana w miejscach, w których wystarczy podstawowa kontrola, takich jak wejścia/wyjścia z domu lub firmy lub w dowolnym miejscu, w którym aplikacja Russound może być dominującym interfejsem sterowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONTROLER MCA-66	
Wejścia Źródła Audio	6 stereo RCA line level, 3 coax, 1 optical (maximum of 6 total inputs)
Wyjścia Stref Audio	6 głośnikowych 20W/kanał (2 liniowe, wybieralne stałe lub zmienne)
Watów na Kanał	20WRMS dla 8 ohmów
Pasma Przenoszenia	20Hz-20kHz +/- 1 dB przy 1W wyjście dla 8 ohmów
Minimalna Impedancja	8 ohmów
Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne	<0.05%, 1W wyjście dla 8 ohmów 20Hz-20kHz
Stosunek Sygnału do Szumu	93 dB nieważony, 96 dB A-ważony
Trigger	Wjście, 12VDC, @100mA
Trigger Kina domowego	Wejście/Wyjście, 12VDC (przelotowe)
Trigger z Wywoływaniem	In, 12VDC
Przylączy Głośnikowe	6 odłączanych, bezśrubowych poczwórnych przylączy
Porty Klawiatur	6 RJ-45 standard T568A
Wyjścia IR	Do 6 dedykowanych, 1 wspólne
Porty Komunikacji	USB (tylko aktualizacja oprogramowania) 1 Port seryjny RS-232, 19.2 kHz sybkości transmisji 1 Ethernet RJ-45, 10/100 Base T 2 RJ-45 RNET porty łączące
Zasilanie	100-120 VAC, 60Hz US i Kanada (MCA-66) 220-240 VAC, 50Hz Międzynarodowy (MCA-66i)
Bezpiecznik	100-120V/T5.0A 250V US i Kanada (MCA-66) 220-240V/T3.15A 250V Międzynarodowy (MCA-66i)
Wymiary SxWxG	43.2 x 9 x 34 cm
Waga	8.7 kg

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model/Numer części	Wymiary Opakowania	Waga z Opakowaniem
MCA-66 1550-536359	S x W x G 52 x 51 x 25 cm	15.8kg
MCA-66i 1550-536410	S x W x G 52 x 51 x 25 cm	16.3kg

6-strefowy i 6 źrółowy kontroler MCA-66 jest objęty 2-letnią ograniczoną gwarancją Russound na części i robociznę.