

## DTS2 Stojak na biurko Instrukcja Instalacji

### Wstęp


Stojak na biurko DTS2 jest akcesorium do klawiatur MDK-C6 i kolorowego ekranu dotykowego TS3. Specjalna konstrukcja umożliwia korzystanie z klawiatur w innych miejscach niż na ścianie, np. na stole, biurku czy ładzie.

Prawidłowe wyważenie oraz antypoślizgowa podstawa DTS2 dają klawiaturze stabilną pozycję podczas korzystania. Zawiera przewód CAT-5, który podłącza się do portu kontrolera w klawiaturze. Kabel połączeniowy (brak w zestawie) łączy port RJ-45 z tyłu DTS2 z portem klawiatury w kontrolerze.

### Uwagi

• Złącze zewnętrznego wejścia IR w interfejsie użytkownika jest niedostępne do użytku z DTS2.


- Stojak DTS2 z zainstalowaną klawiaturą można postawić lub obsługiwać z płaskiej powierzchni, takiej jak blat, stół lub stolik nocny. Nie jest urządzeniem przenośnym i nie należy go trzymać w ręce podczas użytkowania ani przenosić z miejsca na miejsce.
- DTS2 wymaga przewodu patchcord CAT-5 do podłączenia go do kontrolera. Kabel należy przyciąć, aby pasował do instalacji i trzymać go z dala od ziemi, aby nie można było po nim chodzić ani potykać się.
- Stojak z klawiaturą jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego i musi być chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Nie używaj go w wodzie lub w jej pobliżu, np. w wannie, przy zlewie lub w łazience.

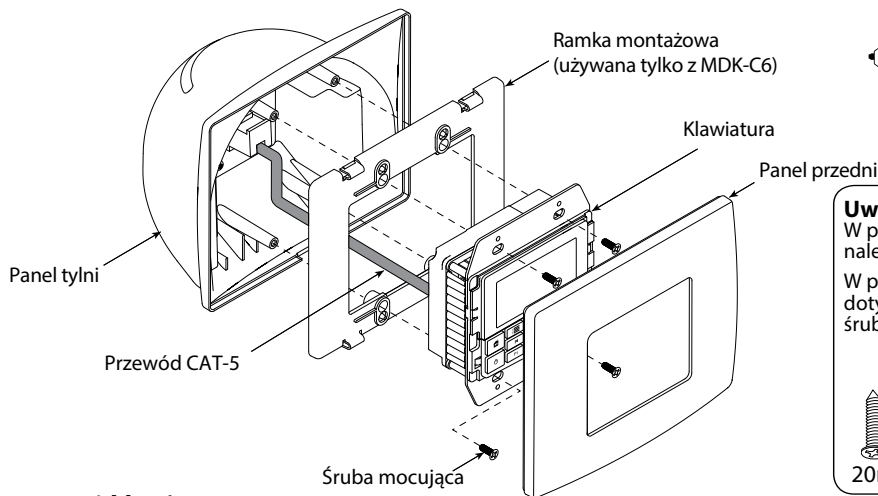

### Uwaga:

W przypadku klawiatury MDK-C6 należy użyć śrub 20 mm.

W przypadku ekranu dotykowego TS3 należy użyć śrub 30 mm z podkładkami.




### Montaż klawiatury

1. Wyśrodkuj i dopasuj ramkę montażową do tylnego panelu DTS2. Otwory na śruby należy wyrównać, a zaczepy blokujące powinny być skierowane na zewnątrz. Nie używaj ramki montażowej z TS3.
2. Zdejmij ramkę MDK-C6 i podkładkę z pianki, aby lepiej pasowały do instalacji w puszcze elektrycznej.
3. Podłącz przewód CAT-5 do portu kontrolera na klawiaturze. Schowaj kabel za klawiaturą i zainstaluj klawiaturę, wyrównując otwory na śruby.
4. Użyj śrub 20 mm do MDK-C6 i śrub 30 mm do TS3. Wkręć cztery śruby, aby połączyć ze sobą klawiaturę, ramkę i panel. Dokręcaj tylko ręcznie, nie używaj wiertarki.
5. Dociśnij delikatnie przedni panel do klawiatury.


# DTS2 Stojak na biurko Instrukcja Instalacji *(ciąg dalszy)*

## Połączenie z kontrolerem

1. Na spodzie DTS2 wykręć dwie śruby i ściągnij płytkę zabezpieczającą.




Płytkę zabezpieczającą na miejscu



Płytkę zabezpieczającą usuniętą

2. Podłącz przewód patchcord CAT-5 (T568A) do portu RJ-45. Podłącz drugi koniec kabla do portu klawiatury w kontrolerze. Dla łatwego montażu można zastosować gniazdo ściennie. Przewód CAT-5 poprowadzony od kontrolera do klawiatury nie powinien być dłuższy niż 76m.
3. Upewnij się, że przewód CAT-5 jest poprawnie podłączony i nie jest skręcony, czy przytrzaśnięty.

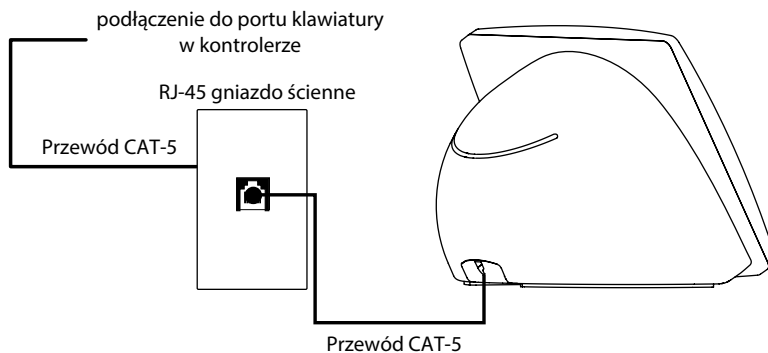

## Specyfikacje:

**Wymiary:** 152 x 138 x 120 mm (szer. x gł. x wys.)

**Waga:** 0.87 kg

**Połączenie CAT-5:** RJ-45 (standard T568A)