

a sound relationship  
**Russound**

## MIXAMP-60

Wzmacniacz Miksujący 70V/100V z Bluetooth, Tunerem i MP3

Kompaktowe rozwiązanie dla niewielkich instalacji komercyjnych w restauracjach, sklepach, kawiarniach, gabinetach lekarskich, szkołach i wielu innych.



Wszechstronna konstrukcja, aby sprostać najczęstszemu wymaganiom instalacyjnym



Idealny do muzyki tła, mikrofonu i wywoływania



Kompaktowe rozwiązanie ze zintegrowanym Bluetoothem, tunerem radiowym, wsparciem dla urządzeń przenośnych, z możliwością przyłączenia do czterech źródeł zewnętrznych.



Właściwe przyłącza, aby instalacja była szybka i wydajna



Elementy sterujące na panelu przednim do łatwego zarządzania głośnością źródła i Głośnością Ogólną

### GLÓWNA SPECYFIKACJA

100V/70V/4Ω/8Ω/16Ω, 60 W

Montaż w szafie Rack (2U) za pomocą dołączonych uszu

1 XLR i 2 złącza mikrofonowe Phoenix, obsługa zasilania Phantom dla głównego mikrofonu

3x wejścia mikrofonowe/liniowe,  
2 x wejścia liniowe RCA, 1 x wejście TEL i  
1 x wyjście liniowe RCA


Zabezpieczenie przed zwarcieniem, przeciążeniem i wysoką temperaturą

Odtwarzacz MP3, port USB/SD oraz tuner FM



# a sound relationship Russound

## MIXAMP-60 CONNECTION DIAGRAM

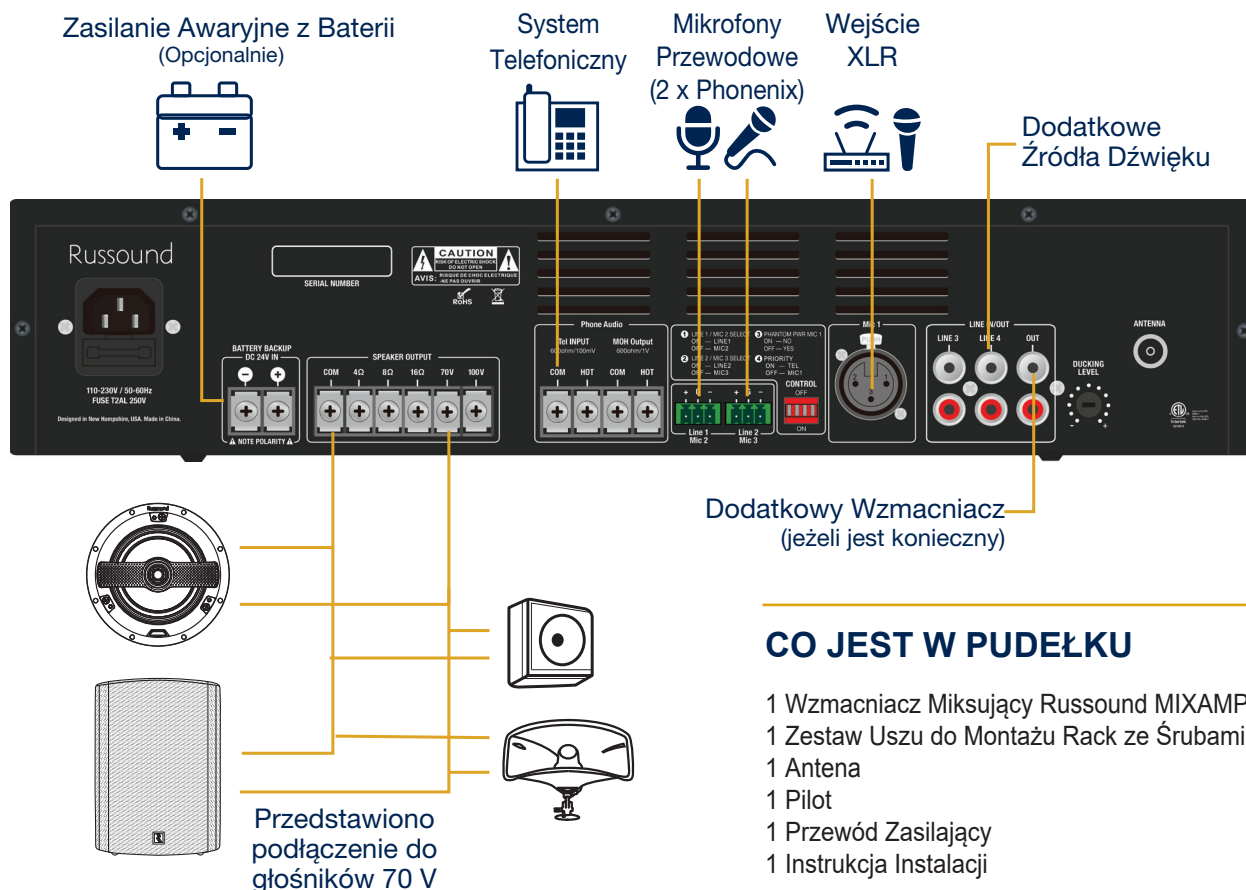

## CO JEST W PUDEŁKU

- 1 Wzmacniacz Miksujący Russound MIXAMP-60 60W
- 1 Zestaw Uszu do Montażu Rack ze Śrubami
- 1 Antena
- 1 Pilot
- 1 Przewód Zasilający
- 1 Instrukcja Instalacji

## Specyfikacja

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowa Moc Wyjściowa | 60W                                                                                                                                                                             |
| Wyjścia Głośnikowe       | 70V/100V/4Ω/8Ω/16Ω, Wyjście Liniowe RCA                                                                                                                                         |
| Przylązca                | Mikrofon 1: Zbalansowane XLR z wejściami zasilania Phantom 2-3: przełączane mikrofonowe/liniowe z niesymetrycznym 3-przewodowym złączem Phoenix Wejścia liniowe 1-2: Stereo RCA |
| Pasma Przenoszenia       | 60Hz-15kHz(±3dB)                                                                                                                                                                |
| Stosunek S/N             | Liniowe 85dB, Mikrofonowe ≥72dB                                                                                                                                                 |
| THD                      | Mniej niż 0.5%                                                                                                                                                                  |
| Zabezpieczenia           | Przed zwarcieniem, przeciążeniem i wysoką temperaturą                                                                                                                           |
| Pobór Mocy               | 100W                                                                                                                                                                            |
| Zasilanie                | 110-230VAC, 50-60Hz                                                                                                                                                             |
| Wymiary Urządzenia       | S 435 x W 89 x G 267 mm                                                                                                                                                         |
| Waga                     | 4.3kg                                                                                                                                                                           |