



AVA2.1 & AVA3.1 - Kompaktowe Wzmacniacze TV

Mini wzmacniacze AVA2.1 i AVA3.1 są przeznaczone dla instalatorów i zostały zaprojektowane w oparciu o ich opinie. Oprócz tego, że są to bardzo uniwersalne odbiorniki, które można umieścić w niemal każdej przestrzeni, oba modele zawierają w pełni zintegrowany, wysoce wydajny wzmacniacz klasy D z wejściami cyfrowymi, uniwersalny zasilacz 110-240 V 50/60 Hz, wbudowany Bluetooth 5.0, ARC HDMI, dedykowane wyjście na subwoofer z regulacją wzmocnienia oraz pilot na podczerwień i odbiornik zewnętrzny. Najważniejszą cechą jest wejście HDMI, które umożliwia natychmiastowe użycie z dowolnym telewizorem dzięki funkcjonalności CEC HDMI, eliminując potrzebę uczenia pilota poleceń w celu regulacji głośności.

Zarówno AVA2.1, jak i AVA3.1 to ultrakompaktowe wzmacniacze (**14.7 x 3.7 x 20.2 cm**) przeznaczone do instalacji w niemal każdej przestrzeni, niezależnie od jej wielkości.

Co znajduje się w zestawie?

- AVA2.1 lub AVA3.1
- Pilot
- Przewód zasilający
- Ścienny Uchwyt Montażyowy
- Zestaw sterowania na podczerwień
- Instrukcja Obsługi



W pełni zintegrowany, bardzo wydajny wzmacniacz klasy D o mocy 50 W na kanał, zoptymalizowany pod kątem wysokiej jakości dźwięku.



Wejście ARC HDMI z telewizora eliminuje potrzebę stosowania dekodera.



Konfiguracja 2.1 lub 3.1 wyjść głośnikowych/subwooferowych pasuje do soundbarów lub zestawów głośnikowych.



Analogowe i cyfrowe wejścia audio zapewniają elastyczność w podłączaniu dodatkowych źródeł dźwięku.



Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 pozwala na odtwarzanie dowolnych treści z telefonu, tabletu czy komputera.



Pilot z funkcją uczenia umożliwia wygodne sterowanie urządzeniami AVA, telewizorem oraz podłączonymi źródłami dźwięku.



Super kompaktowy rozmiar 14.7 x 3.7 x 20.2 cm. Idealny do każdego małego miejsca: za telewizorem, na ścianie, półce, biurku, w szafce RTV lub w podobnych miejscach.

Opcje montażu



Kompaktowa, niewielka konstrukcja wzmacniaczy serii AVA pozwala na ich instalację w niewidocznym miejscu, minimalizując w ten sposób ingerencję w przestrzeń życiową klientów. Należy pamiętać, że wzmacniacze serii AVA obsługują dźwięk Bluetooth, dzięki czemu można łatwo odtwarzać dowolną zawartość audio z telefonu, tabletu lub komputera.

Montaż Nablatowy

Wzmacniacze telewizyjne AVA można umieścić na dowolnej płaskiej powierzchni, takiej jak na przykład półka w szafce RTV.


Montaż Naścienny

Wzmacniacze serii AVA można zamontować na dowolnej ścianie lub innej powierzchni za pomocą dołączonego uchwytu. Upewnij się, że używasz odpowiednich kołków ściennych lub kotew montażowych.

Montaż we Wnęce Ściennej

Wiele współczesnych akcesoriów telewizyjnych, w tym wzmacniacze serii AVA, zaprojektowano do montażu w podtynkowych puszkach montażowych ukrytych za telewizorem.

Przykładowe zastosowanie

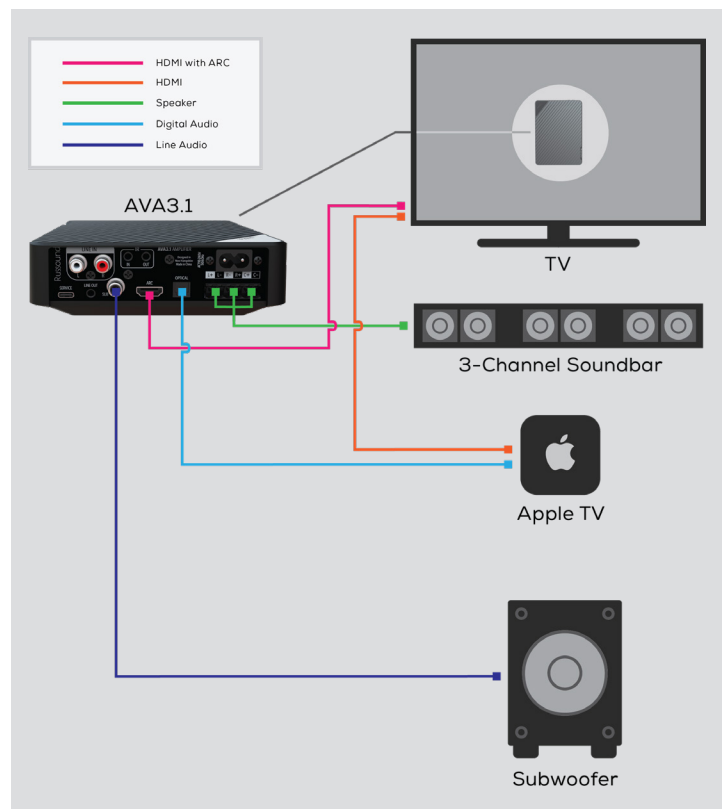

Porty



- 1 HDMI z ARC (Kanał Zwróty Audio)
- 2 Wejście Optyczne
- 3 Wejście Liniowe
- 4 Wyjście Głośnikowe
AVR2.1: 2 Kanały (lewy, prawy)
AVR3.1: 3 Kanały (lewy, prawy, centralny)
- 5 Wyjście Subwooferowe
- 6 Wyjście Liniowe
- 7 Wejście i wyjście podczerwieni do użytku z dołączonym zestawem sterowania IR
- 8 Zasilanie 110-240V 50/60Hz
- 9 Mini USB do aktualizacji oprogramowania

Specyfikacje

	AVA2.1	AVA3.1
Ilość Kanałów	2.1	3.1
Moc wzmacniacza - 4Ω	50W /Kanał, 1kHz	50W /Kanał, 1kHz
Moc wzmacniacza - 8Ω ,	25W /Kanał, 1kHz	25W /Kanał, 1kHz
Pasma Przenoszenia	20Hz do 20kHz +/-3dB przy mocy 1W dla 4 lub 8Ω	20Hz do 20kHz +/-3dB przy mocy 1W dla 4 lub 8Ω
Czułość Wejściowa (8Ω)	620 mV dla 80W @ 1kHz	1000 mV dla 45W @ 1kHz
Impedancja Wejściowa	>22kΩ - Wejście liniowe	>22kΩ - Wejście liniowe
Stosunek Sygnał/Szum, 4Ω	>94dB A-ważony	>93dB A-ważony
Stosunek Sygnał/Szum, , 8Ω	>96dB A-ważony	>97dB A-ważony
Wejścia	HDMI (ARC), Wejście Liniowe (RCA), Optyczne, Bluetooth	HDMI (ARC), Wejście Liniowe (RCA), Optyczne, Bluetooth
Bluetooth	5	5
Zasięg Bluetooth	10 metrów	10 metrów
Zdalne Sterowanie IR	Dołączony	Dołączony
Wejście/Wyjście	3.5mm	3.5mm
Odbiornik IR w Zestawie	Tak	Tak
Przylączy Głośnikowe	Odłączany terminal śrubowy do 14AWG	Odłączany terminal śrubowy do 14AWG
Wyjście Liniowe	3.5mm Stereo	3.5mm Stereo
Wyjście Subwooferowe	RCA	RCA
Temperatura Działania	0°C do 40°C	0°C do 40°C
Wysokość n.p.m.	0 do 3,000m	0 do 3,000m
Zasilanie - Model Amerykański	115-120VAC, 60Hz (150W Max)	115-120VAC, 60Hz (150W Max)
Zasilanie - Model Międzynarodowy (-i)	220-240VAC, 50Hz (150W Max)	220-240VAC, 50Hz (150W Max)
Przylączy Zasilania	IEC C8	IEC C8
Pobór Mocy w Trybie Czuwania	0.45W	0.45W
Wymiary Produktu SxWxG	14.7 x 3.7 x 20.2 cm	14.7 x 3.7 x 20.2 cm
Waga Produktu	0.7 kg	0.7 kg
Wymiary Opakowania SxWxG	27.2 x 8.3 x 32.2 cm	27.2 x 8.3 x 32.2 cm
Waga z Opakowaniem	1.1 kg	1.1 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata

PRACUJEMY ABY POMÓC NASZYM DILEROM

Program RCI

- Zapobiega nieautoryzowanej sprzedaży internetowej
- Wysyłka zablokowanych urządzeń
- Do aktywacji i instalacji wymagane jest poświadczenie Certyfikowanego Instalatora Russound
- Instalatorzy muszą zaakceptować zgodę na to, że nie będą odsprzedawać produktów w Internecie
- Obejmuje wszystkie nowe kontrolery serii MCA i produkty serii MBX
- Ponad 15,000 Instalatorów na Świecie
- Nagradzany System Wsparcia Technicznego




Wsparcie Integratorów

- Wyszukiwarka dealerów, dzięki której użytkownicy końcowi mogą znaleźć kompetentnych dealerów
- Produkty RCI sprzedawane poprzez dystrybucję
- Rentowne marże
- Szkolenia on-line i filmy z poradami technicznymi
- Ankiety i działania informacyjne mające na celu identyfikację potrzeb klientów



Portal Dealerów

- Kompleksowy zestaw narzędzi, których potrzebuje każdy partner.
- Informacje dostępne wyłącznie dla dealerów, chronione hasłem
- Aktualne promocje i cennik dealerski
- Szkolenia i porady techniczne, w tym powiadomienia o opublikowaniu nowych filmów w serwisie YouTube
- Powiadomienia e-mail o nowościach
- Dealerskie wersje stron produktów
 - o Aktualizacje oprogramowania
 - o Materiały treningowe



Materiały Szkoleniowe Online

- Moduły szkoleniowe na naszej stronie są przeznaczone dla użytkowników i potencjalnych użytkowników, aby rozwinąć wiedzę na temat produktów, ich funkcjonalności oraz marki Russound.
- Dostępne moduły: MIXAMP-60 i VoicePlay

