



Cinema Bar 3.0 - 3-Kanałowy Pasywny SoundBar dla telewizorów od 65"

Dodaj mieszankę stylu i doskonałego dźwięku do swojego kina domowego lub ulepsz dźwięk z dowolnego telewizora w domu. Cinema Bar 3.0 to pasywny soundbar zaprojektowany do użytku z telewizorami montowanymi na ścianie, oferujący moc 100 W RMS na kanał. Trzy pełnozakresowe przetworniki, trzy głośniki wysokotonowe i trzy pasywne radiatory zapewniają bogaty i otaczający słuchacza dźwięk.

Wzmocniona obudowa z płyty MDF z izolowanymi komorami audio dla każdego kanału podkreślona satynowo-czarnym wykończeniem prezentuje się elegancko pod telewizorem.

Aby zachować estetyczny wygląd, zagłębienie wokół złączy głośnikowych zakrywa wszelkie ścienne kanały kablowe i zapewnia mnóstwo miejsca na ukrycie nadmiaru przewodu po zamotowaniu soundbara. Cinema Bar 3.0 można również zamontować na dowolnym dostępnym systemie montażowym lub na uchwycie TV.

Cinema Bar 3.0 działa idealnie z mini wzmacniaczem AVA3.1.

Co jest w pudełku?

- Cinema Bar 3.0
- Uchwyty montażowe ze śrubami
- Długie śruby pozwalające na montaż uchwytami innych marek
- Instrukcja obsługi



Bogaty, otaczający słuchacza dźwięk dzięki trzem 4" przetwornikom, trzem 1" głośnikom wysokotonowym i trzem 4" pasywnym radiatorom.



100W na kanał i pasmo przenoszenia od 70 Hz dla głębszego basu.



Elegancka stylistyka podkreślona czarnym satynowym wykończeniem.



Pasuje do telewizorów 65" i większych.



Wiele możliwości montażu: uchwyt ścienny, uchwyt do telewizora lub inny dowolny zestaw do montażu soundbarów.



Łatwa instalacja przy użyciu dołączonego uchwytu MicroSlide™ lub otworów z tyłu obudowy.



Zagłębienie w obudowie pozwala na podłączenie przewodów głośnikowych, jednocześnie maskując przewody i kanały kablowe.

Opcje Montażu

Dostępność wielu opcji instalacji zapewnia maksymalną elastyczność podczas szybkiej i bezproblemowej instalacji.

Uchwyt Telewizora

Użyj gwintowanych otworów, aby zamontować soundbar bezpośrednio na uchwycie telewizora.

Systemy Montażu Innych Firm


Użyj dowolnego dostępnego zestawu montażowego do soundbarów, montując go wykorzystując gwintowane otwory znajdujące się z tyłu soundbara.

Uchwyt Ścienny


Montaż z wykorzystaniem dołączonych uchwytów MicroSlide™, które umożliwiają przesunięcie soundbara po zainstalowaniu o 125 mm w poziomie, dzięki czemu soundbar zawsze jest idealnie ustawiony względem telewizora.

Łatwa Organizacja Przewodów

Zagłębienie w obudowie pozwala na podłączenie przewodów głośnikowych, jednocześnie maskując przewody i kanały kablowe.



Schemat Przykładowej Instalacji

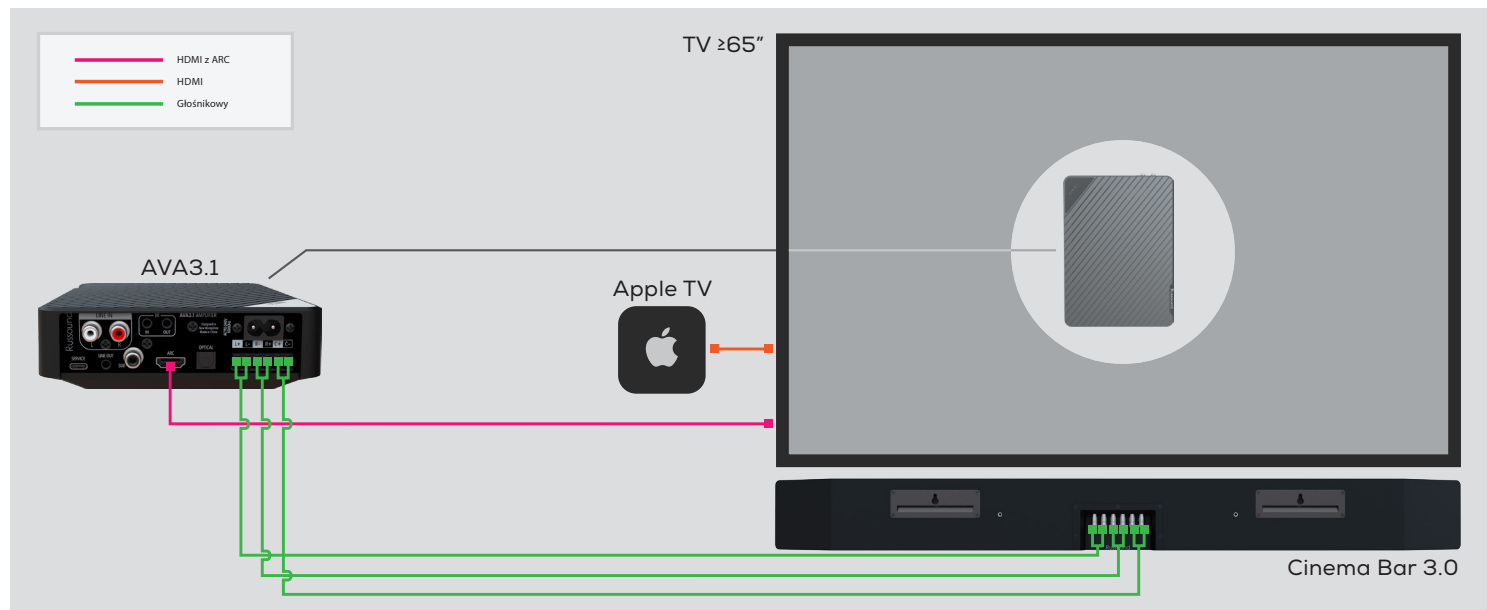

Panel Tylny



- 1 Otwory do montażu naściennego
- 2 Lokalizacja montażu uchwytów MicroSlide™
- 3 Gwintowane otwory do montażu na uchwycie telewizyjnym lub systemie montażu innej firmy
- 4 Przyłącza głośnikowe lewego kanału
- 5 Przyłącza głośnikowe kanału centralnego
- 6 Przyłącza głośnikowe prawego kanału
- 7 Zagłębienie w obudowie pozwalające na okrycie kanału kablowego i nadmiaru przewodów po zamontowaniu Cinema Bar 3.0 na ścianie.

Specyfikacja

	Cinema Bar 3.0
Typ Głośnika	3-Kanałowy Pasywny
Głośniki Wysokotonowe x3	3x 1" Miękka kopułka
Pasywne Radiatory x3	3x 4" Polipropylenowe
Głośniki Niskotonowe x3	3x 4" Polipropylenowe
Pasma Przenoszenia	70 Hz – 20 kHz
Częstotliwość Zwrotnicy	3,000 Hz
Czułość	87.5db @ 2.83 v/1m
Max Moc Wejściowa	100 W na kanał RMS
Impedancja Nominalna	6 Ohmów
Przylączy Głośnikowe	Łatwe w użyciu gniazda wtykowe
Max Rozmiar Przewodu	12 awg
Konstrukcja Obudowy	Wzmocniona obudowa z płyty MDF
Wykończenie Obudowy	Czarne Satynowe
Maskownica	Czarno-Szara, Montaż na Wcisk
Uchwyt do Montażu z TV	W zestawie
Uchwyt Ścienny	W zestawie mocowania oraz długie śruby montażowe
Produkt Przyjazny Środowisku	Zgodność z CARB Fazy 2
Wymiary (SxWxG)	127cm x 12.7cm x 7.8cm
Waga	5.8 kg
Wymiary Opakowania (SxWxG)	137cm x 19.5cm x 23cm
Waga z Opakowniem	8 kg
Temperatura Pracy	Od 0°C do 40°C
Gwarancja	2 Lata

PRACUJEMY ABY WSPIERAĆ NASZYCH DILERÓW

B2B


Program RCI

- Zapobiega nieautoryzowanej sprzedaży w Internecie
- Jednostki wysyłane są w trybie blokady
- Do aktywacji i instalacji wymagane jest zaświadczenie Certyfikowanego Instalatora Russound
- Instalatorzy muszą zaakceptować zgodę na to, że nie będą odsprzedawać produktów w Internecie
- Obejmuje wszystkie Kontrolery Serii MCA oraz produkty Serii MBX
- Ponad 16 000 Instalatorów na całym świecie
- Nagradzane wsparcie techniczne



Strona dla Dilerów

- Niezbędny zestaw narzędzi. Wszystko w jednym miejscu!
- Informacje chronione hasłem, dostępne wyłącznie dla dilerów
- Aktualne promocje i cennik dealera
- szkółki szkoleniowe i techniczne, w tym powiadomienia o publikacji nowych filmów w serwisie YouTube
- Najnowsze powiadomienia e-mailowe
- Wersje stron produktów dla dilerów:
 - o Aktualizacje oprogramowań
 - o Pliki treningowe



Wsparcie dla Integratorów

- Wyszukiwarka dealerów na naszej stronie, dzięki której klienci mogą znaleźć kompetentnych dealerów
- Produkty sprzedawane poprzez dystrybucję, nie bezpośrednio
- Rentowne marże
- Szkolenia online i filmy z poradami technicznymi
- Ankiety i działania informacyjne mające na celu identyfikację potrzeb klientów



Program Treningów Online

- Moduły szkoleniowe na naszej stronie są przeznaczone dla użytkowników lub potencjalnych użytkowników, aby rozwinąć podstawową wiedzę na temat produktów, funkcjonalności i działania Russound
- Dostępne moduły: MIXAMP-60 oraz VoicePlay

