



P100 - Dwuźródłowy Wzmacniacz Stereo

Od 1967 roku Russound dostarcza najwyższej jakości komponenty i akcesoria audio, zaprojektowane z myślą o poprawie jakości życia klientów. Od wzmacniaczy, przez głośniki, po złożone systemy sterowania, które ułatwiają każdemu słuchanie ulubionej muzyki, filmów, podcastów i innych treści audio.

Seria P firmy Russound to wzmacniacze o dużej mocy w eleganckiej obudowie z łatwymi w obsłudze elementami sterującymi na panelu przednim, idealne do umieszczenia w dowolnym miejscu w domu lub do montażu w szafie rack.

Zaprojektowany z myślą o dodaniu do systemu dodatkowych pomieszczeń, z łatwą personalizacją funkcji. Obejmuje to zintegrowaną regulację głośności i balansu, obsługę dwóch źródeł oraz możliwość podłączenia wielu par głośników.

Zawartość pudełka


- P100
- Przewód zasilający 1,8m
- Zestaw uszu do montażu w rack wraz ze śrubami
- Instrukcja Obsługi



Nowy, najwyższej jakości design zapewniający schludny wygląd na półce lub w szafie rack 19".



100W na kanał przy 4 ohmach, 55W na kanał przy 8 ohmach i 200W na kanał przy 8 ohmach w trybie zmostkowanym



Regulacja: Głośność, Balans, Basy, Wysokie Tony.



Możliwość podpięcia dwóch źródeł z automatycznym wykrywaniem sygnału.



Przełącznik pomiędzy parami głośników A i B.




Trzy tryby włączania: Zawsze włączone, Wykrywanie sygnału i Trigger 12 V.




Mniejsze gabaryty, większa moc i możliwość montażu w szafie rack.

Duży System Zewnętrzny z P100

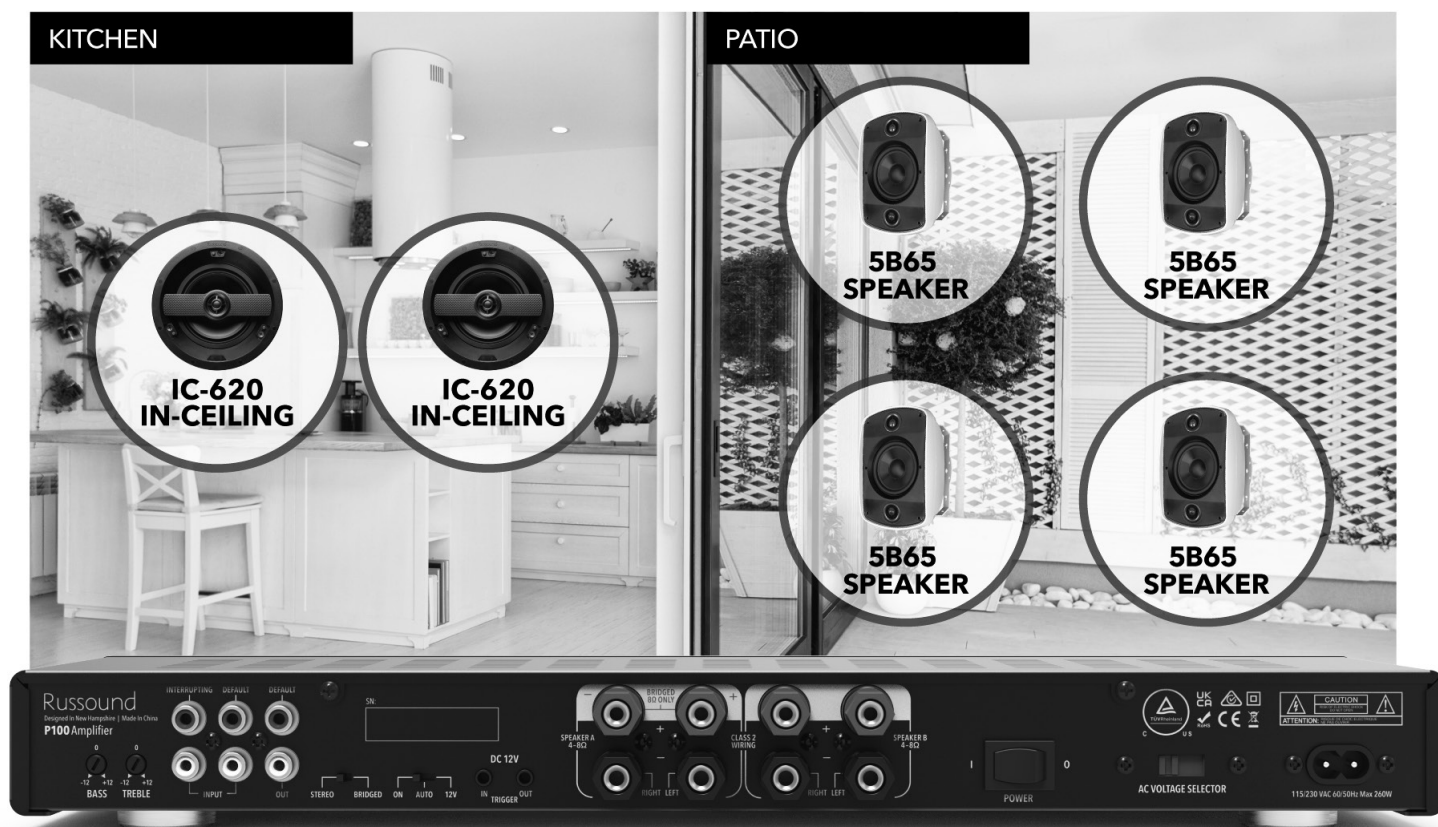

Prosty System Audio z Bluetooth

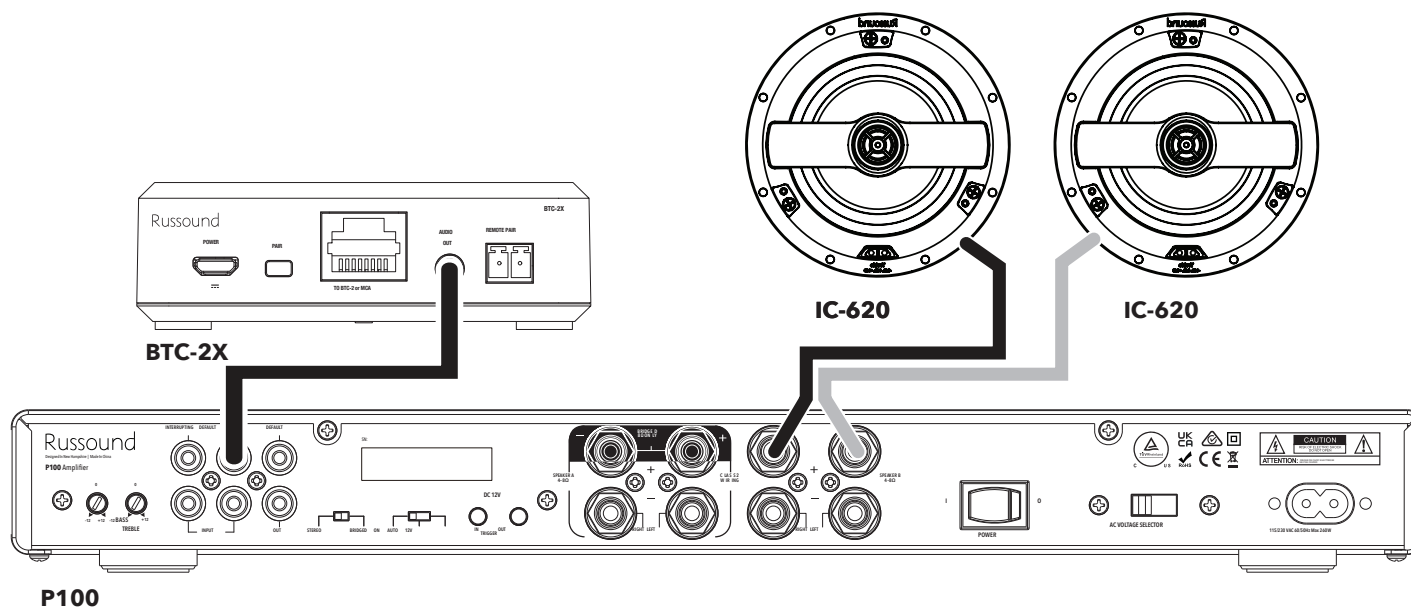

Specyfikacje

OPIS	P100
Liczba Kanałów	2
Mostkowlany	Tak
4 ohmy	100W /Kanał, 1kHz
8 ohmy	55W /Kanał, 1kHz
8 ohmy - Zmostkowany	200W, 1kHz
4 ohmy, Jedna Strefa	690 mV dla 100W @ 1kHz
8 ohm, Jedna Strefa	750 mV dla 55W @ 1kHz
Impedancja Wejściowa	>22k ohmów Wejście Liniowe
Stosunek Sygnału do Szumu	>90dB A-ważony
Wejście Trigger	12VDC
Wyjście Trigger	12VDC
Wejście Liniowe	Źródło Główne i Źródło Przerwywające
Przylączy Głośnikowe	Przylączy 5-drożne
Temperatura Pracy	0°C do 40°C
Wysokość n.p.m.	3,000m
Model Północnoamerykański	115 VAC, 60Hz (260W Max)
Model Międzynarodowy (-i)	230VAC, 50Hz (260W Max)
Przylączy Zasilania	IEC C7
Pobór Mocy w Trybie Czuwania	<0.5W
Wymiary Produktu SxWxG	43.5 x 4.4 x 16.6 cm
Waga Produktu	2.45 kg
Wymiary Opakowania SxWxG	51.33 x 12.5 x 36.3 cm
Waga z Opakowaniem	3.45 kg
Gwarancja	2 Lata

PRACUJEMY ABY POMAGAĆ NASZYM DEALEROM

B2B

Program RCI

- Zapobiega nieautoryzowanej sprzedaży w Internecie
- Urządzenia wysyłane są w trybie blokady
- RDo aktywacji i instalacji wymagane jest zaświadczenie Certyfikowanego Instalatora Russound
- Instalatorzy muszą zaakceptować zgodę na to, że nie będą odsprzedażać produktów w Internecie
- Obejmuje wszystkie nowe kontrolery serii MCA oraz produkty serii MBX
- Ponad 15,000 instalatorów na całym świecie
- Nagradzane wsparcie techniczne




Wsparcie Integratorów

- Wyszukiwarka dealerów na naszej stronie, dzięki której klienci mogą znaleźć kompetentnych dealerów
- Produkty sprzedawane poprzez dystrybucję, nie bezpośrednio
- Rentowne marże
- Szkolenia online i filmy z poradami technicznymi
- Ankiety i działania informacyjne mające na celu identyfikację potrzeb klientów



Strona dla Dealerów

- Niezbędny zestaw narzędzi. Wszystko w jednym miejscu
- Informacje chronione hasłem, dostępne wyłącznie dla dealerów
- Aktualne promocje i cennik dealera
- Wskazówki szkoleniowe i techniczne, w tym powiadomienia publikacji nowych filmów w serwisie YouTube
- Najnowsze powiadomienia e-mailowe
- Wersja stron produktów dla dealerów
 - o Aktualizacje oprogramowania
 - o Pliki szkoleniowe



Program Szkoleń Online

- Moduły szkoleniowe na naszej stronie są przeznaczone dla użytkowników lub potencjalnych użytkowników, aby rozwinąć podstawową wiedzę na temat produktów, funkcjonalności i działania Russound.
- Dostępne Moduły: MIXAMP-60 oraz VoicePlay

