

XZone4 Wzmacniacz/streamer

OPIS PRODUKTU



Wbudowane wsparcie



Apple AirPlay




4 niezależne streamy • 4 strefy wzmacniania Wszystko w jednym urządzeniu


XZone 4 to czterostrefowy system multiroom audio, wyposażony w 4 streamy. Umożliwia on instalatorom firmy Russound wygodną konfigurację 4 osobnych stref z jednego urządzenia o kompaktowych rozmiarach, za pomocą smartfona, tabletu lub laptopa wyposażonego w przeglądarkę internetową.

Russound stworzył system XZone 4 w celu umożliwienia odbiorcom skorzystanie z wielostrefowego streamingu. XZone 4 wyposażony jest w cztery osobne streamy audio, które obsługują 4 pomieszczenia w domu lub małej firmie. Streaming taki można łatwo rozszerzyć do 16 stref, łącząc ze sobą kilka produktów systemu XStream.

XZone 4 można zamontować na cztery sposoby: w uchwycie rackowym 1U, położyć poziomo na powierzchni, przykręcić poziomo pod spodem, lub pionowo (np. na ścianie). Do każdych warunków instalacyjnych można więc dopasować optymalny montaż.

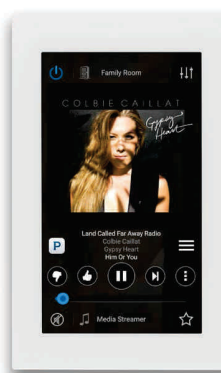

Kontroluj za pomocą aplikacji MyRussound™ lub ściennego ekranu dotykowego XTS

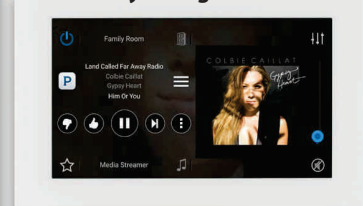

Ścienny ekran dotykowy XTS



Funkcje


- Wbudowany streaming AirPlay z pełnymi metadanymi dla aplikacji iOS / Android lub klawiatury dotykowej XTS
- Streaming plików audio wysokiej rozdzielczości (do 24 bit/192 kHz)
- 30W na kanał dla każdej podłączonej strefy
- Stało/zmiennopoziomowe wyjście stereo, które można skonfigurować także do współpracy z osobnymi wzmacniaczami
- 4 opcje montażu: na powierzchni, rack, poziomo pod spodem, pionowy
- Łatwość konfiguracji za pomocą smartfona, tabletu lub laptopa oraz Russound Web Config
- 4 niezależne streamy audio
- 4 strefy z osobnymi wzmacniaczami, z możliwością rozszerzenia do 16 stref streamingu z dowolnymi urządzeniami z serii XStream
- Sterowanie ze ściennego ekranu dotykowego XTS lub aplikacji MyRussound
- Kompatybilny z z usługami dostępnymi w serii XStream: Spotify, Pandora, AirPlay o innych
- Zaprojektowany do perfekcyjnej integracji z pozostałymi komponentami XStream




PORT
ETHERNET

STREFOWE WYJŚCIA LINIOWE

STREFOWE WYJŚCIA GŁOŚNIKOWE

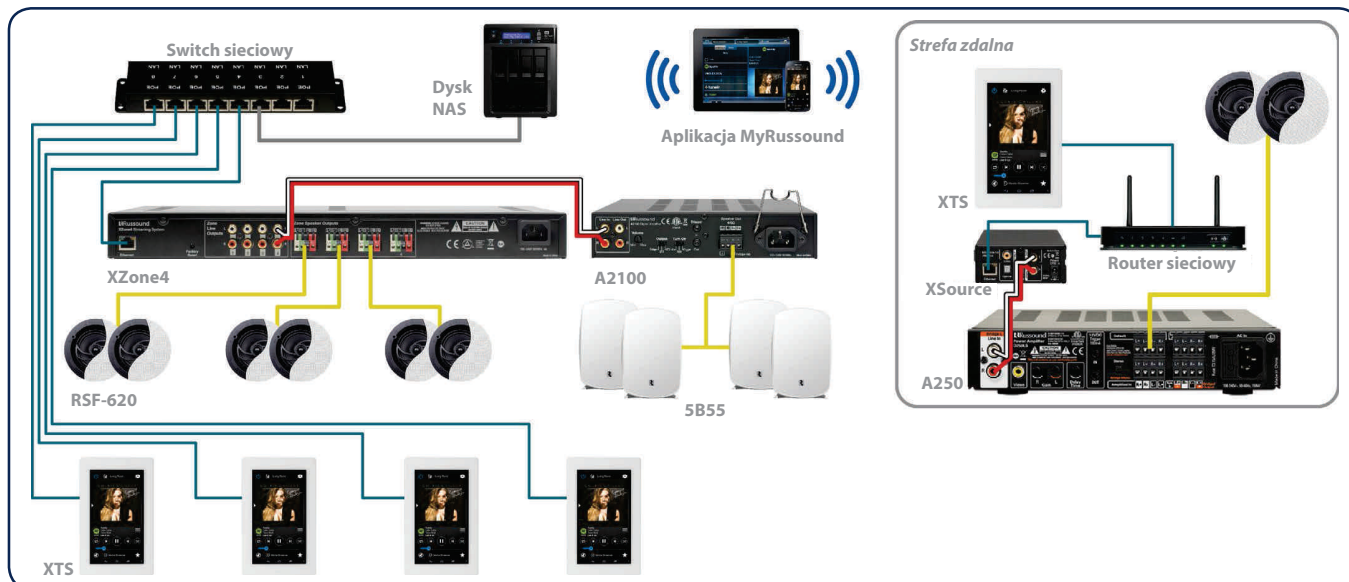


Opcje montażu

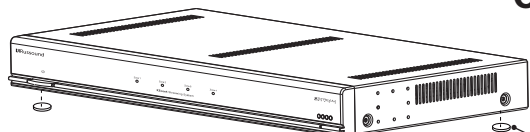

Ustawienie na półce
Przymocuj cztery samoprzylepne
nóżki do dolnej części obudowy

4 niebrudzące
samoprzylepne
gumowe nóżki

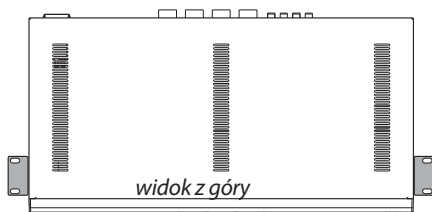


Montaż na ścianie

Przymocuj załączone uchwyty montażowe do obu
stron sprzętu, z otworami montażowymi zwróconymi
ku dołowi, jak pokazano na rysunku powyżej.



Montaż w racku

Przymocuj załączone uchwyty montażowe do obu
stron sprzętu, jak pokazano na rysunku powyżej.

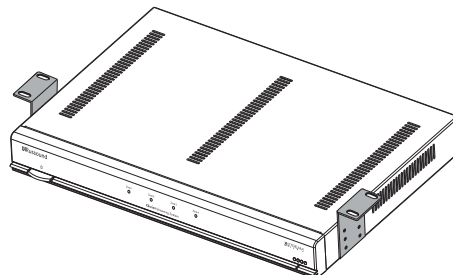

Montaż pod spodem powierzchni

Przymocuj załączone uchwyty montażowe do obu
stron sprzętu, z otworami montażowymi zwróconymi
ku górze, jak pokazano na rysunku powyżej.

Specyfikacja

Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz	Wymiary	59,4 (S) x 15,9 (W) x 35,6 cm (G)
Liniovne wyjścia audio	stało / zmiennopoziomowe RCA stereo dla każdej ze stref, 2 Vrms Max	Waga	3,3kg
Moc wyjściowa	30 W na kanał (8 ohm)	Numer części	4500-536793 US, 4500-536908 Intl.
Porty komunikacyjne	1 Ethernet RJ45, 10/100 Base T	Wymiary opakowania	59 (S) x 34,2 (D) x 14,6cm (H) - pojedyncza jednostka
Odtwarzane pliki	MP3 (CBR, VBR), WAV (8, 16 bit), OGG Vorbis, FLAC (8, 16 bit). AAC, AAC+	Waga opakowania	4,8kg
Wymagania dot. zasilania	Wejście: 100-240V~50/60Hz, 240W		

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@rusound.pl
http://rusound.pl

Rusound | 1 Forbes Road Newmarket, NH 03857 | 603.659.5170 | www.rusound.com

©2016 Rusound/FMP, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rusound oraz logo Rusound są zarejestrowanymi znakami towarowymi Rusound/FMP, Inc. "Building Sound Solutions" jest znakiem towarowym Rusound/FMP, Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nautilus
DYSTRYBUCJA

07.21.16 WP