

Nadeszła kolejna generacja kontrolerów multiroom

MCA-66 Kontroler-wzmacniacz, 6 stref, 6 źródeł



Opierając się na niezawodności, prostocie i jakości dźwięku, nowe kontrolery multiroom Russound oferują szybszy czas reakcji, szereg wejść cyfrowych, szybszą konfigurację i więcej doskonałych treści. Intuicyjna aplikacja Russound pozwala wygodnie kontrolować cały system i wyświetlać metadane* na tabletach i telefonach. Duży wybór klawiatur, ekranów dotykowych i pilotów zapewnia optymalną kontrolę w każdej lokalizacji.

Zaprojektowane z myślą o elastycznej konfiguracji i łatwej integracji, kontrolery spełniają wszelkie wymagania. System pozwala na połączenie kilku kontrolerów, by utworzyć do 48 niezależnych stref. Nowa linia kontrolerów multiroom Russound zapewnia idealną równowagę pomiędzy różnorodnością muzyki, jakością dźwięku i optymalną kontrolą.


*Metadane pojawią się na aplikacji MyRussound jedynie w przypadku użycia kompatybilnego źródła Russound.



MCA-66 jest objęty programem Certyfikacji Instalatorów (RCI) i może być zainstalowany/skonfigurowany wyłącznie przez Certyfikowanego Instalatora Russound. Program RCI został stworzony, aby zapewnić konsumentom najlepsze produkty i usługi instalacyjne, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na wartości, które tysiące instalatorów Russound w USA i na całym świecie oferują swoim klientom w trakcie procesu sprzedaży i instalacji. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zostać Certyfikowanym Instalatorem Russound, skontaktuj się z nami pod adresem sales@russound.com lub z autoryzowanym dystrybutorem Russound.

MCA-66 Opis Panelu Tylnego

- Przeprowadź podstawową konfigurację ze smartfona, tabletu lub komputera za pomocą aplikacji Web Config
- Oprogramowanie SCS-C5 dla pełnej konfiguracji

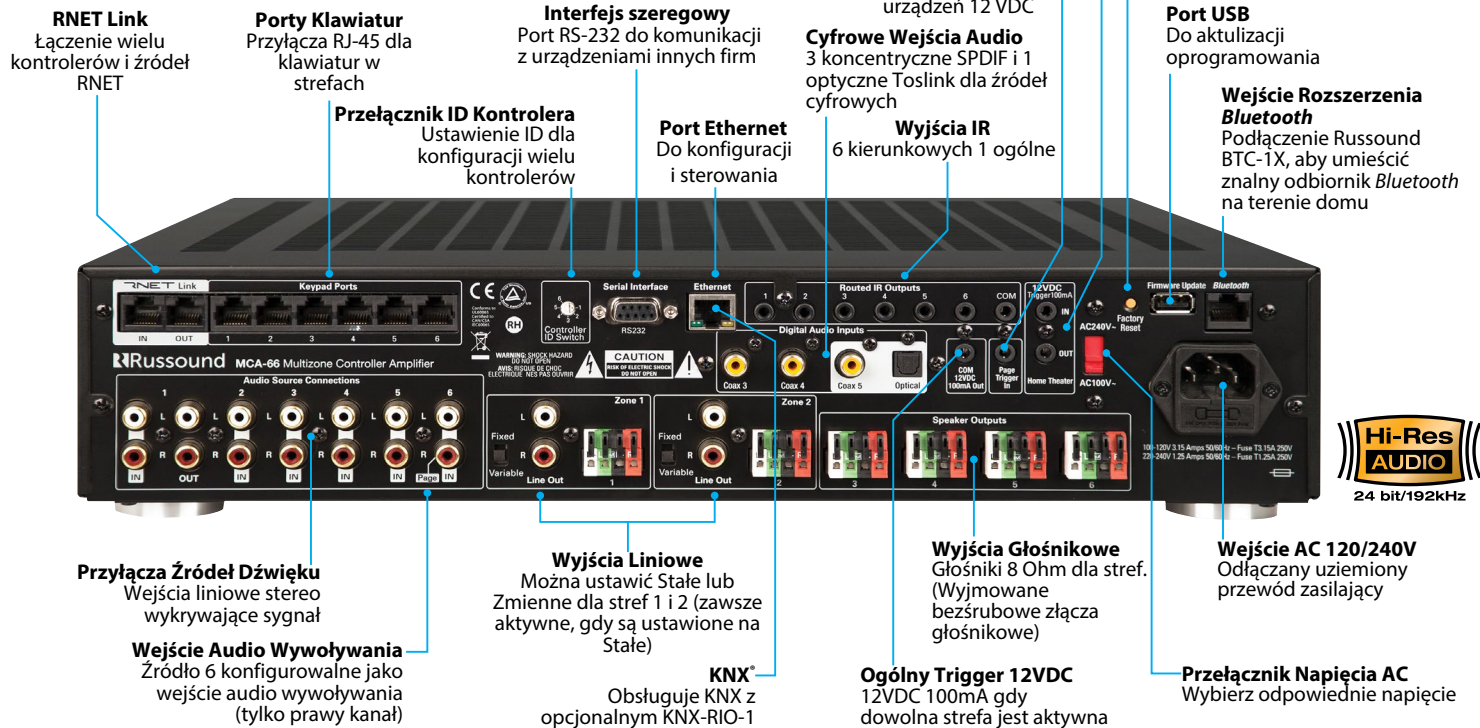

Opcjonalne Sterowanie



XTS



TS3



MDK-C6



SLK-1



Aplikacja My Russound



Wielostrefowy kontroler Russound MCA-66 obsługuje do sześciu stref multiroom, z maksymalnie 6 źródłami dźwięku. Dzięki połączeniu kilku kontrolerów (do 36 stref), MCA-66 dostarcza wielu możliwości konfiguracji domowych lub komercyjnych systemów multirroom. Połączenie Bluetooth® umożliwia instalację MCA-66 w szafie rack i zlokalizowanie opcjonalnego odbiornika Russound BTC-1X w odległości do 300 metrów. BTC-1X poprawi również jakość dźwięku dzięki

MCA-66 korzysta z Web Config, strony internetowej wykorzystywanej do podstawowej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Dzięki Web Config skonfigurowanie kontrolera nigdy nie było łatwiejsze. Web Config pozwala skonfigurować i zaktualizować kontroler za pomocą smartfona lub tabletu. Przyszłe aktualizacje oprogramowania sprzętowego umożliwią jeszcze sprawniejsze programowanie.

wydajnemu kodekowi audio aptX®. Łącze RNET umożliwia transmisję metadanych i łączenie wielu kontrolerów MCA, umożliwiając podłączenie wszystkich inteligentnych źródeł Russound RNET, takich jak zewnętrzny tuner AM/FM ST1.

Wszystkie produkty MCA to urządzenia sieciowe, z systemem kontroli opartym na protokole IP. RIO (Russound I/O) pozwala systemom sterowania opartym na protokole IP integrację, sterowanie i dwukierunkową komunikację za pośrednictwem otwartego protokołu. Oprócz dedykowanych klawiatur i ekranów dotykowych, bezpłatna aplikacja MyRussound (iOS i Android) steruje wszystkimi produktami Russound podłączonymi do sieci LAN, w tym MCA-66 i jego komponentami źródłowymi.

Niestandardowe ustawienia dźwięku, tryb imprezy, „nie przeszkadzać”, łączenie źródeł i stref oraz „włącz/wyłącz wszystko” to standardowe funkcje. MCA-66 posiada alarmy i wyłączniki czasowe, wyzwalacz kina domowego i wyjście trigger 12VDC do zarządzania i sterowania zasilaniem. Źródło szóste może służyć jako wejście wywoływane.

Dzięki klawiaturom Russound MDK-C6, SLK-1 lub ekranom dotykowym TS3, XTS, MCA-66 przekazuje ważne informacje, takie jak nazwy zaprogramowanych stacji, identyfikator stacji, wykonawca, tytuły utworów i okładki albumów, w zależności od możliwości używanego źródła.

Prostsza klawiatura SLK-1 może być również używana w obszarach, w których podstawowa kontrola jest wystarczająca, takich jak wejścia/wyjścia w domu lub firmie lub w każdym obszarze, w którym aplikacja MyRussound może być głównym sposobem sterowania.



KT2-66 Kit Zestaw Wielostrefowy z Kontrolerem i Klawiaturami MDK-C6 Zawiera:

- 6 białych klawiatur systemowych MDK-C6
- Pilot (USRC)
- Uszy rack
- Emitery IR
- Ramki dekoracyjne w komplecie

Specyfikacja Techniczna

Kontroler MCA-66		Klawiatura Wielowierszowa MDK-C6	
Wejścia Źródła	6 stereofonicznych liniowych RCA, 2 koncentryczne, 1 koncentryczne/optyczne (maksymalnie łącznie 6 źródeł)	Połączenia CAT5e	Jedno RJ-45 (standard T568A)
Wyjścia Stref	6 par głośników 20 W/kan (2 poziomy liniowe, stały lub zmienny do wyboru)	Wyświetlacz	70 mm S x 35 mm W LCD wysokiej rozdzielczości
Watów na Kanał	20W RMS przy 8 ohmach	Kontrola	Trzynaście podświetlanych przycisków
Pasma Przenoszenia	20Hz-20kHz +/- 1 dB przy 1W mocy wyjściowej przy 8 ohmach	Wymiary na ścianie SxW	11.43 x 11.43 cm
Minimalna Impedancja	8 ohmów	Wymiary w puszcze SxWxG	8.9 x 6.9 x 3.8 cm
Zniekształcenia Harmoniczne	<0.10%	Waga	0.45 kg
Stosunek Sygnału do Szumu	93 dB nieważony, 96 dB ważony, filtr A		
Trigger	Wyjście 12VDC, @100mA		
Trigger Kina Domowego	Wejście/Wyjście, 12VDC (przelotowe)		
Trigger Wywoływania	Wejście 12VDC		
Przyłącza Głośnikowe	6 odłączanych bezśrubowych poczwórnych przyłączy		
Porty Klawiatur	6 RJ-45 standard T568A		
Wyjścia IR	6 osobnych, 1 wspólne		
Porty Komunikacji	USB (tylko do aktualizacji oprogramowania) 1 seryjne RS-232, szybkość transmisji 19.2 kHz 1 Ethernet RJ-45, 10/100 Base T 2 porty RJ-45 RNET		
Zasilanie	100-120 VAC, 60Hz USA i Kanada (MCA-66) 220-240 VAC, 50Hz Międzynarodowo (MCA-66i)		
Bezpiecznik	100-120V/T3.15A 250V USA i Kanada (MCA-66) 220-240V/T1.25A 250V Międzynarodowo (MCA-66i)		
Wymiary SxWxG	43.2 x 9.5 x 34.3 cm		
Waga	8.7 kg		

Specyfikacja Produktu		
Model/Numer Części	Wymiary z Opakowaniem SxGxW	Waga z Opakowaniem
MCA-66 1550-536342	52 x 42 x 25 cm	11.7kg
MCA-66i 1550-536403	52 x 42 x 25 cm	12.2kg
KT2-66 1550-536434	52 x 42 x 25 cm	13.6kg
KT2-66i 1550-536441	52 x 42 x 25 cm	14.2kg

Nautilus Poland Sp. z o.o. Sp. K. • Malborska 24, 30-646 Kraków
tel. 515 199 525 • www.russound.pl • e-mail: info@russound.pl

Nautilus
DYSTRYBUCCJA

Russound | 1 Forbes Road Newmarket, NH 03857 | 603.659.5170 | www.russound.com

©2015 Russound/FMP, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Russound oraz logo Russound są zarejestrowanymi znakami towarowymi Russound/FMP, Inc. "Building Sound Solutions" jest znakiem towarowym Russound/FMP, Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe przynależą do odpowiadających im właścicieli. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.