


a sound relationship
Russound

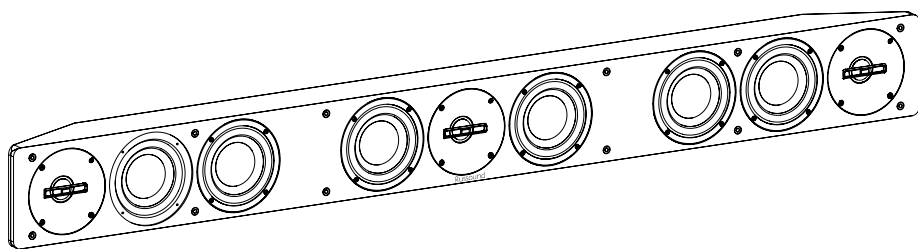

CINEMA BAR 3.0

Soundbar Premium do Kina Domowego

Ulepsz swoje wrażenia z kina domowego dzięki Cinema Bar 3.0:
najlepsze rozwiązanie montowane na ścianie

INSTRUKCJA INSTALACJI

INFORMACJE OGÓLNE

Pasywny soundbar Cinema Bar 3.0 to rozwiązanie montowane na ścianie idealnie współpracujące z mini wzmacniaczami AVR z serii AVA. Pozwala poprawić brzmienie dźwięków, niezależnie od tego, czy jest to muzyka, programy telewizyjne, czy nawet najbardziej dramatyczne momenty ulubionych filmów.

Duże 4" polipropylenowe głośniki niskotonowe z pasywnym radiatorem wzmacniającym basy zapewnią dźwięk, który ciężko sobie wyobrazić bez dedykowanego subwoofera w pomieszczeniu.

Wykonany ze wzmocnionej płyty MDF z osobnymi komorami audio dla każdego kanału, stylowy, satynowo-czarny soundbar prezentuje się elegancko pod telewizorem.

OPIS PRODUKTU

Seria Russound Cinema powstała, aby zwiększyć przyjemność korzystania z dowolnego systemu audio dzięki zastosowaniu najwyższej jakości komponentów audio w zoptymalizowanej obudowie, która dobrze wygląda w każdym środowisku domowym. Głośniki niskotonowe klasy premium w połączeniu z pasywnymi radiatorami wzmacniają odpowiedź basową do poziomów, których nigdy nie spodziewałbyś się w tak niskoprofilowym soundbarze.

REKOMENDOWANA MOC WZMACNIACZA

Cinema Bar 3.0 został dostosowany do obsługi mocy do 100 W RMS na kanał.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Cinema Bar 3.0
- Montażowe uchwyty ściennie wraz ze śrubami
- Długie śruby do montażu na uchwytych innych firm
- Instrukcja Obsługi

OPCJE INSTALACJI

Cinema Bar 3.0 jest przeznaczony do montażu na ścianie lub do mocowania na uchwycie telewizora. Zawiera łatwe w użyciu regulowane uchwyty, a także posiada otwory gwintowane. Do montażu na uchwycie telewizora dołączony jest zestaw uchwytów i śrub pasujący do większości dostępnych uchwytów.


MONTAŻ NA ŚCIANIE

Cinema Bar 3.0 można zamontować na dowolnej ścianie lub innej płaskiej powierzchni za pomocą dołączonych uchwytów. Upewnij się, że używasz odpowiednich kołków oraz że ściana na której wieszasz ma odpowiednią konstrukcję, żeby utrzymać głośnik.

Przed rozpoczęciem montażu na ścianie należy dokładnie zaplanować miejsce montażu, aby uniknąć przeszkód znajdujących się w ścianie.

Soundbar powinien znajdować się jak najbliżej telewizora, aby zapewnić idealne wrażenia słuchowe. Zbytne oddzielenie soundbara od telewizora może prowadzić do pogorszenia odbioru, gdy materiał audio będzie oddzielony od materiału wideo.

KORZYSTANIE Z UCHWYTU TELEWIZORA:

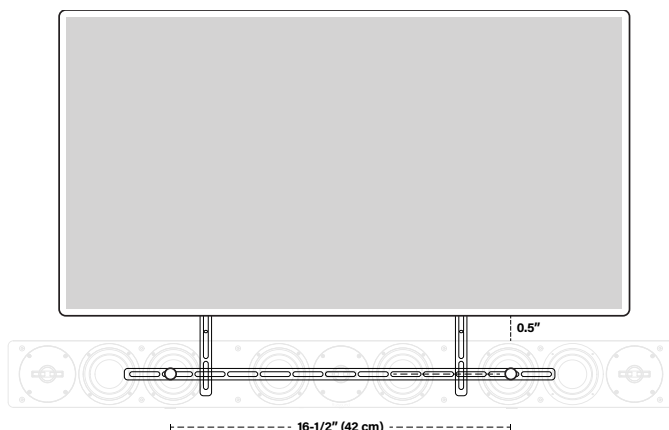

Aby uzyskać optymalną wydajność, przymocuj Cinema Bar 3.0 do uchwytu telewizora korzystając z gwintowanych otworów rozmieszczonych co 42 cm. Jest to zgodne z większością uchwytów montażowych innych firm.

MONTAŻ SOUNDBARA NA ŚCIANIE PRZY POMOCY DOŁĄCZONYCH UCHWYTÓW:


Dołączone uchwyty ściennie dają możliwości regulacji w poziomie, dzięki czemu zamontowany soundbar można przesunąć w lewo lub w prawo o około 12,7 cm po zamontowaniu na ścianie.

Jeżeli uchwyty zostaną zamontowane na środku szczelin montażowych, oznacza to, że soundbar można regulować w poziomie w zakresie około 6,4 cm w obu kierunkach.

Aby zapewnić optymalną odległość, uchwyty powinny być rozmieszczone na ścianie w odległości 64 cm od środka do środka.

Po zamontowaniu środek górnych otworów uchwytów ściennych będzie znajdował się w odległości 6,4 cm od górnej krawędzi listwy Cinema Bar 3.0. Zalecamy zachowanie odległości między listwą Cinema Bar 3.0 a dolną krawędzią telewizora na co najmniej 1,27 cm.

1. Wybierz odpowiednią lokalizację na ścianie
2. Zaznacz miejsca do wykonania otworów na śruby uchwytu ściennego
3. Przymocuj uchwyty do ściany - w razie potrzeby użyj odpowiednich kołków
4. Przymocuj soundbar do uchwytów, najpierw wsuwając dolną krawędź uchwytu do soundbara, a następnie przechylając soundbar na górną, kątową część uchwytów
5. Upewnij się, że montaż jest stabilny. Soundbar można regulować od lewej do prawej, aby zapewnić dokładne centralne ustawienie

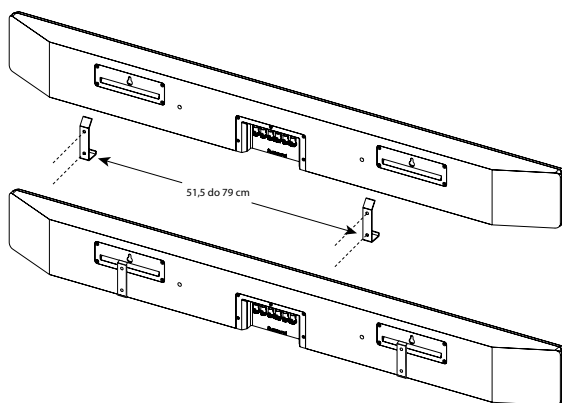


MONTAŻ SOUNDBARA Z WYKORZYSTANIEM OTWORÓW NA ŚRUBY:

Cinema Bar 3.0 może być zamontowany z wykorzystaniem uchwytych na śruby.


Aby uzyskać odstęp 1,27 cm od dolnej krawędzi telewizora po zamontowaniu, umieść śruby 5 cm poniżej krawędzi telewizora. Dwie śruby będą oddalone od siebie o 64 cm mierząc od ich środka.

1. Wybierz odpowiednią lokalizację na ścianie
2. Zaznacz miejsca do wykonania otworów na śruby
3. Przykręć śruby do ściany - w razie potrzeby użyj odpowiednich kołków
4. Powieś soundbar na śrubach korzystając z otworów na śruby
5. Upewnij się, że montaż jest stabilny

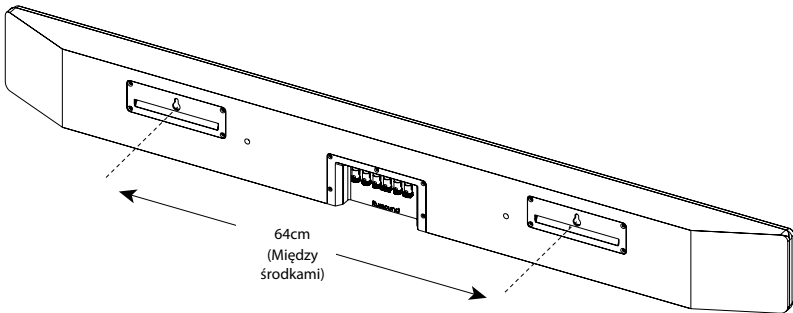

POŁĄCZENIA

Na schemacie przedstawiono połączenia wzmacniacza AVA3.1 soundbara Cinema Bar 3.0. Telewizor jest podłączony do AVA3.1 za pomocą przewodu HDMI, co upraszcza konfigurację.

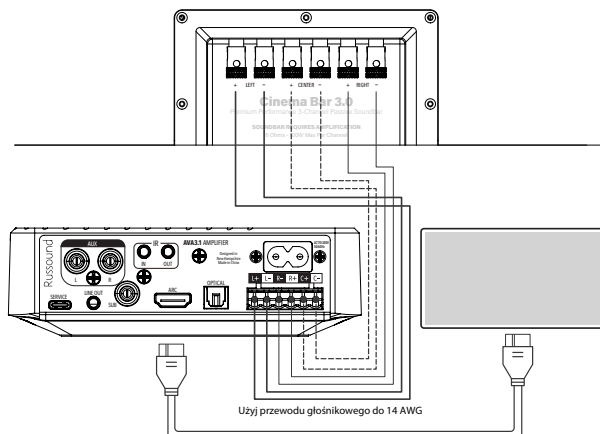

PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW GŁOŚNIKOWYCH

Uwaga: Wszystkie połączenia należy wykonywać przy wyłączonym wzmacniaczu.

Podobnie jak w przypadku innych głośników klasy premium, Cinema Bar 3.0 należy zawsze podłączać bezpośrednio do wzmacniacza. W przypadku prowadzenia przewodów w ścianach domu należy używać przewodów dostosowanych do wymagań przepisów elektrycznych. Przyłącza klasy premium są dopasowane do przewodów o średnicy do 12 AWG. Zaleca się stosowanie przewodów linkowych do wszystkich instalacji. Zagłębienie w obudowie z tyłu Cinema Bar 3.0 zostało zaprojektowane tak, aby zminimalizować czas instalacji, a jednocześnie umożliwić umieszczenie soundbara płasko na ścianie.

Podłączając przewody głośnikowe, pamiętaj o zachowaniu prawidłowej polaryzacji. Zaciski dodatnie i ujemne dla każdego kanału (lewego, prawego i środkowego) muszą odpowiadać zaciskom dodatnim i ujemnym na wzmacniaczu.

Zdejmij około 3 mm z każdego z przewodów i włóż je do właściwego przyłącza, dbając, aby biegunowość każdego połączenia była prawidłowa. Upewnij się, że nie ma odsłoniętych żył, które mogłyby spowodować zwarcie.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ Głośnika:	3-Kanałowy Pasywny
Głośnik Wysokotonowy x3:	1" Miękka Kopułka
Pasywny Radiator x3:	4" Polipropylenowy
Głośnik Niskotonowy x3:	4" Polipropylenowy
Pasma Przenoszenia:	70 Hz – 20 kHz
Częstotliwość Zwrotnicy	3,000 Hz
Czułość:	87.5db @ 2.83 v/1m
Max Moc Wejściowa:	100 W na kanał RMS
Nominalna Impedancja:	6 Ohmów
Przyłącza Głośnikowe:	Łatwe w użyciu gniazda wtykowe
Max Rozmiar Przewodu	12 AWG
Konstrukcja Obudowy:	Wzmocniona obudowa z płyty MDF
Wykończenie Obudowy:	Czarne Satynowe
Maskownica:	Czarno-Szara, Montaż na wcisk
Uchwyt Ścienny:	W zestawie
Uchwyt do Montażu z TV:	W zestawie, mocowania oraz śruby
Produkt Przyjazny Środowisku	Zgodność z CARB Faza 2
Wymiary i waga:	127cm x 12.7cm x 7.8cm 7.23 kg
Wymiary i waga z opakowaniem:	137cm x 23cm x 18cm 8.85 kg

KONSERWACJA

Usuwać kurz ściereczką z mikrofibry. Nie należy używać środków chemicznych ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one wpłynąć na wykończenie. Maskownicę można zdjąć, delikatnie pociągając, aby wyjąć kołki z otworów. Delikatnie pociągnij za krawędź, przesuwając się z jednej strony na drugą, aż kratka zostanie całkowicie zdjęta.

WARUNKI GWARANCJI

Firma Russound/FMP, Inc. gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu, że produkt ten będzie wolny od wad produkcyjnych materiału i wykonania przez 2 lata i z zastrzeżeniem ograniczeń i wyłączeń określonych poniżej.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje usług ani części zamiennych służących do naprawy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub obsługą, w tym między innymi uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwą obsługą, nieprawidłową instalacją, uszkodzeniami podczas transportu, skokami napięcia, uderzeniami pioruna, nadużyciem, zaniedbaniem lub normalnym zużyciem, ani żadnych wad spowodowanych naprawą produktu przez osobę inną niż Russound lub serwis Russound.

Niektóre produkty Russound mogą umożliwiać dostęp do zewnętrznych dostawców treści i/lub mogą obsługiwać technologie zewnętrzne, takie jak określone kodeki lub formaty plików. Russound zastrzega sobie prawo do zaprzestania obsługi i/lub dostępu do takich zewnętrznych treści lub technologii w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Russound nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bieżącego wsparcia dla takich zewnętrznych treści lub technologii.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu i transportu produktu w celu przeprowadzenia oceny w ramach serwisu gwarancyjnego, ponownej instalacji ani instalacji jakiegokolwiek produktu zastępczego dostarczonego w ramach niniejszej gwarancji.

Jeżeli potrzebujesz skorzystać z gwarancji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerm/installatorem Russound, u którego kupiłeś produkt lub zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego dealera Russound. Należy przedstawić dowód zakupu – roszczenia składane bez dowodu zakupu nie będą objęte niniejszą gwarancją. Autoryzowany dealer/installator Russound przetestuje produkt i w razie potrzeby ustali z Russound warunki serwisu. Jeśli w Twojej okolicy nie ma autoryzowanych dealerów Russound, musisz skontaktować się z Russound, aby otrzymać numer autoryzacji zwrotu fabrycznego i instrukcje dotyczące wysyłki. Nabywca odpowiada za wszelkie koszty wysyłki i obsługi związane z wysyłką produktu do Russound.

NIE ZWRACAJ ŻADNEGO URZĄDZENIA BEZ OTRZYMANIA PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA I INSTRUKCJI WYSYŁKI OD RUSSOUND. WSZELKIE PRODUKTY OTRZYMANE BEZ PRZESTRZEGANIA TEJ PROCEDURY ZOSTANĄ ZWRÓCONE W NIEOTWARTYM OPAKOWANIU.

Po zbadaniu sprawy Russound, według własnego uznania i na własny koszt, naprawi lub wymieni każdy produkt uznany za wadliwy. Russound zwróci naprawiony lub wymieniony sprzęt za pośrednictwem swojej zwykłej metody wysyłki z centrum napraw Russound na podany przez klienta adres. Wszelkie opłaty za przyspieszoną wysyłkę zażądane przez kupującego będą odpowiedzialnością kupującego. W przypadku gdy dany produkt nie jest już dostępny i nie może zostać skutecznie naprawiony, Russound, według własnego uznania, może wymienić go na inny model o równej lub większej wartości lub zwrócić pierwotną zapłaconą kwotę zakupu.

POWYŻSZE SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI PRZECIWKO NARUSZENIU GWARANCJI.

GWARANCJA

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeżeli:

- Numer seryjny na produkcie został usunięty, zmieniony lub zniszczony.
- Produkt nie został zakupiony u autoryzowanego dealera lub sprzedawcy.

POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE WYRAŹNE I DOROZUMIANE GWARANCJE. RUSSOUND WYRAŹNIE ZRZĘKA SIĘ WSZELKICH TAKICH INNYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZECZ PRAWO, RUSSOUND NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE PRZYPADKOWE LUB WTORNE SZKODY, Z WYJĄTKIEM ZAKRESU PRZEWIDZIANEGO (LUB ZABRONIONEGO) PRZECZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NAWET JEŚLI ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

W sprawie gwarancji skontaktuj się z wyłącznym dystrybutorem marki Russound w Polsce, firmą Nautilus Poland:

ul. Malborska 24
30-646 Kraków
tel. 515 199 525

Produkty oferowane w Internecie za pośrednictwem nieautoryzowanych sprzedawców internetowych nie są objęte niniejszą gwarancją i mogą być:

- 1) Towarami nabytymi na rynku wtórnym lub szarym
- 2) Towarami podrzobionymi lub kradzionymi
- 3) Towarami uszkodzonymi lub wadliwymi

Proszę wypełnij informacje o produkcie i zachowaj je w dokumentacji. Możesz również przesłać informacje o rejestracji gwarancji online na stronie www.russound.com/warranty-registration, ale nadal musisz zachować wszystkie informacje o dowodzie zakupu, gdyby kiedykolwiek była wymagana usługa gwarancyjna.

Model _____ Nr Seryjny _____ Data Zakupu _____

UWAGA DLA NASZYCH KLIENTÓW:

Aby zapewnić konsumentom wysokiej jakości wsparcie przedsprzedażowe i posprzedażowe oraz serwis, produkty Russound są sprzedawane wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych dealerów. Niniejsza gwarancja jest NIEWAŻNA, jeśli produkty zostały zakupione od nieautoryzowanego dealera.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTATKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Russound

a sound relationship

©2024 Russound/FMP, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiadających im podmiotów.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Małborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 515 199 525

info@russound.pl
<http://russound.pl>

Nautilus
DYSTRYBUCJA