

a sound relationship
Russound

Katalog Produktów

2 0 2 6



SPIS TREŚCI

Kontrolery Wielostrefowe ze Streamerem	4-7
Zaawansowane Kontrolery Wielostrefowe	8
Źródła Bluetooth	9
Zaawansowane Sterowanie Systemami Wielostrefowymi	10-11
Seria MBX.....	12-13
Wzmacniacze	14-16
Profesjonalne Cyfrowe Wzmacniacze Wielokanałowe	14-15
Wzmacniacze Stereo.....	16
VoicePlay™	17
MiniWzmacniaczeAVA.....	18-19
Soundbar Cinema Bar 3.0	20-21
Systemy Komercyjne 70V/100V.....	22
Głośniki	23-29
Głośniki Sufitowe/Ścienne.....	24-26
Głośniki Sufitowe/Ścienne Tabela Porównawcza	27
Głośniki Zewnętrzne - Ogrodowe i Kamienie.....	28
Głośniki Zewnętrzne - Naścienne	29
Akcesoria Głośnikowe	29
Połączenia i Sterowanie	30-33
Regulatory Głośności	30
Selektory Głośnikowe	31
Systemy IR	32
Ramki, Przewody i Akcesoria	33
Akcesoria Międzynarodowe	33
Możliwości dla Dealerów	34

RUSSOUND - ROZWIĄZANIE DLA DŹWIĘKU



Użytek Domowy i Komercyjny

Russound projektuje i opracowuje rozwiązania, które pomagają naszym dealerom poszerzać zasięgi i docierać do większej liczby klientów



1967

DZIS



Historia Jakości i Innowacji

Od ponad 60 lat firma Russound stawia na jakość, najnowocześniejszą technologię i zaawansowaną inżynierię, konsekwentnie spełniając standardy branżowe i stawiając na pierwszym miejscu potrzeby naszych klientów.



Bezproblemowa Instalacja, Zaprojektowane z Myślą o Instalatorach

Russound tworzy niezawodne produkty, wyposażone w funkcje, które zapewniają bezproblemowy proces instalacji. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym rozwiązaniom łatwym w obsłudze i instalacji.

KONTROLERY WIELOSTREFOWE ZE STREAMEREM



Prezentujemy nowe kontrolery z wbudowanymi streamerami: SMZ8 i SMZ16-PRE

Russound z dumą prezentuje najnowsze dodatki do naszej rodziny kontrolerów: SMZ8 i SMZ16-PRE. Te najnowocześniejsze kontrolery z wbudowanymi streamerami stanowią ukoronowanie naszych szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych, integrując najnowocześniejsze technologie wzmacniaczy i zasilania.

Główne Funkcje i Ulepszenia:

- Zaawansowana technologia wzmacniaczy i zasilania: Wykorzystanie najnowszych osiągnięć w celu zapewnienia najwyższej jakości dźwięku i wydajności.
- Autorska platforma streamingowa: Gwarancja płynnego działania i przesyłania dźwięku wysokiej jakości.
- Ulepszone funkcje aplikacji: Aplikacja po aktualizacji posiada korekcję parametryczną, wstępne ustawienia głośników i szereg innych funkcji mających na celu zapewnienie kontroli i personalizacji.

Nowe kontrolery ucieleśniają nasze zaangażowanie w dostarczanie naszym klientom najbardziej zaawansowanych technologii. SMZ8 i SMZ16-PRE wyznaczają nowe standardy w wydajności i doświadczeniach z użytkowania.



Dzięki aplikacji Russound możesz łatwo przesyłać swoją ulubioną muzykę bezpośrednio do SMZ8 lub SMZ16-PRE, co zapewnia bezproblemową kontrolę. Aplikacja umożliwia przeglądanie, wybieranie i zarządzanie biblioteką muzyczną lub usługami streamingowymi, dostarczając wysokiej jakości dźwięk do każdej strefy za pomocą kilku kliknięć.



KONTROLERY WIELOSTREFOWE ZE STREAMEREM



NOWOŚĆ SMZ8 8-Źródłowy/8-Strefowy Kontroler ze Wzmacniaczem

- Wbudowany streamer wysokiej jakości posiadający wszystkie popularne źródła oraz AirPlay i Google Cast.
- 50 W na kanał
- Wejście HDMI (ARC) do połączenia z telewizorem lub źródłem video o niskim poziomie opóźnienia, aby uniknąć problemów z synchronizacją
- Wbudowany DSP – 7-pasmowy parametryczny korektor graficzny ze wstępnymi ustawieniami dla głośników Russound
- Sterowany poprzez ekrany XTS7, klawiatury IPK-1 lub Aplikację Russound
- Możliwość połączenia do 48 stref



Wymiary SxWxG:
43.4 x 8.8 x 40.2 cm

Waga: 8.35kg

1550-853821 SMZ8
1550-854064 SMZ8i



KONTROLERY WIELOSTREFOWE ZE STREAMEREM



NOWOŚĆ SMZ16-PRE 16-kanałowy

Przedwzmacniacz z Wbudowanym Streamerem

- Wbudowany streamer wysokiej jakości posiadający wszystkie popularne źródła oraz AirPlay i Google Cast.
- Wejście HDMI (ARC) do połączenia z telewizorem lub źródłem wideo o niskim poziomie opóźnienia, aby uniknąć problemów z synchronizacją
- Wbudowany DSP – 7-pasmowy parametryczny korektor graficzny ze wstępnymi ustawieniami dla głośników Russound
- Sterowany poprzez ekrany XTS7, klawiatury IPK-1 lub Aplikację Russound
- 16 Wejść Stereo – Możliwość użycia kombinacji maksymalnie 16 wejść analogowych, 8 optycznych lub 8 koncentrycznych
- Możliwość połączenia do 48 stref



Wymiary SxWxG:
43.4 x 13.4 x 51.1 cm

Waga: 9.4 kg

1550-853838 SMZ16
1550-854071 SMZ16-PRE



WYDAJNE ROZWIĄZANIE DLA DOMU



Kontroler Russound SMZ8 to idealne rozwiązanie streamingowe dla systemów audio obejmujących cały dom

Russound SMZ8 to urządzenie łączące moc, elastyczność i bezproblemową integrację. Dzięki wbudowanemu streamerowi MBX o wysokiej rozdzielczości, SMZ8 oferuje łatwy dostęp do najpopularniejszych sposobów przesyłania, takich jak Apple AirPlay, Google Cast, Spotify Connect i Bluetooth. Obsługuje nawet muzykę lokalną z dysków USB lub zewnętrznych domowych serwerów. Dzięki mocy 50 W na kanał i wbudowanemu Wi-Fi, SMZ8 zapewnia solidną wydajność i łatwą instalację w każdym pomieszczeniu, nawet tam, gdzie nie ma dostępu do sieci Ethernet. Połącz go z głośnikami sufitowymi Russound, aby cieszyć się bogatym, szczegółowym dźwiękiem w całym domu. Opcjonalna pojedyncza klawiatura IP IPK-1 do montażu na ścianie lub elegancki, 7-calowy ekran dotykowy XTS7 zapewniają intuicyjne sterowanie z dowolnego pomieszczenia. Ponieważ jest wyposażony w wejście HDMI, zaawansowany procesor DSP z ustawieniami głośników oraz 7-pasmowy korektor dźwięku z generatorem szumu różowego, SMZ8 oferuje optymalną wydajność i zsynchronizowane wrażenia audio/video co czyni go prawdziwym filarem nowoczesnego systemu rozrywki w całym domu.

ZAAWANSOWANE KONTROLERY WIELOSTREFOWE



MCA-66 6-Źródłowy, 6-Strefowy Kontroler

MCA-66 to kontroler z 6 źródłami/6 strefami. 6 stref audio z regulacją basów/wysokich tonów/głośności/balansu ze wzmacniaczami analogowymi zapewniającymi 20 W/kanal dla wszystkich 6 stref. 6 wejść dla źródeł i stałe lub zmienne wyjścia liniowe dla stref 1 i 2. Możliwość sterowania IR (z dostępną funkcją uczenia i wstępnie zaprogramowaną biblioteką IR), wywołanie (opcjonalne źródło 6) i wyciszanie dzwonka do drzwi. Wstępne ustawienia dla Bluetooth.



CONNECTS WITH
Control4
CERTIFIED



Wymiary SxWxG:
43.2 x 9.5 x 34.3 cm
Waga: 8.7 kg

1550-536342 MCA-66
1550-536403 MCA-66i

ŹRÓDŁA BLUETOOTH



BTC-2X

Wymiary SxWxG:
8.6 x 2.9 x 5.7 cm

Waga: 0.14 kg

BTC-2

Wymiary SxWxG:
16.51 x 2.54 x 11.7 cm

Waga: 0.36 kg

2460-853708 BSK-2

BSK-2 Zestaw Źródłowy Bluetooth

Zestaw źródłowy BSK-2 Bluetooth oferuje nowe funkcje oraz funkcjonalność z popularnego poprzedniego modelu. BSK-2 został zaprojektowany w celu dodania w pełni zarządzanego dźwięku Bluetooth do dowolnego systemu audio i oferuje unikalne rozszerzenie zasięgu do 90 metrów, umożliwiając bezprzewodową lokalizację przekaźnika w dowolnym miejscu w domu.

BSK-2 składa się z dwóch komponentów, zdalnego przekaźnika BTC-2X i huba audio BTC-2, który jest używany do okablowania systemu oraz dostarczenia zasilania.



BTC-2X Zdalny Przekaznik Bluetooth*

Zdalny Przekaznik BTC-2X został zaprojektowany, aby dodać jedno źródło dźwięku Bluetooth do kompatybilnych kontrolerów Russound. Hub audio BTC-2 nie jest zatem wymagany dla pojedynczego źródła, zmniejszając koszty dodania połączenia Bluetooth do kontrolerów Russound.

BTC-2X może być również używany jako samodzielne źródło dźwięku Bluetooth kiedy rozszerzenie zasięgu do maksymalnie 90 m nie jest konieczne.

Wymiary SxWxG:
8.6 x 2.9 x 5.7 cm

Waga: 0.14 kg

2460-853692 BTC-2X



Unikalne rozwiązanie, aby umieścić Bluetooth tam, gdzie jest potrzebny

BASEN

Skrętka fipCAT5e do 150 metrów

MCA-88

Skrętka fipCAT5e to jedyny potrzebny przewód - zasilą, przesyła dane i dźwięk

UMIESZCZONY W SZAFIE NA SPRZĘT LUB SZAFIE RACK

ZAAWANSOWANE STEROWANIE SYSTEMAMI WIELOSTREFOWYMI



XTS7 Naścienny Kolorowy Ekran Dotykowy

XTS7 to najnowsza generacja ekranów dotykowych XTS, która oferuje więcej funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ ten 7-calowy ekran można zainstalować w pojedynczej lub podwójnej puszcze amerykańskiej albo w standardowej puszcze europejskiej oraz posiada on natywny system operacyjny Android, który umożliwia łatwe dodawanie aplikacji ze sklepu Google Play, XTS7 może być głównym sterowaniem dla dowolnego urządzenia smarthome, w tym systemu audio Russound.

- 7" (17.8cm) ekran dotykowy
- Elegancki wygląd
- System operacyjny Android
- Instaluj ulubione aplikacje ze Sklepu Google Play
- Wstępnie zainstalowana Aplikacja Russound działająca z MBX-AMP, MBX-PRE, MCA-66, MCA-88, SMZ8 oraz SMZ16-PRE
- Montaż w pojedynczej lub podwójnej puszcze amerykańskiej lub europejskiej puszcze elektrycznej
- Zasilanie PoE (802.3af)
- Połączenie przewodowe/Wi-Fi
- Built-in Bluetooth audio support
- Możliwość montażu w pionie lub w poziomie



Wymiary SxWxG:
17.55 x 11.51 x 1.65 cm

Waga : 0.55 kg

2620-853791 XTS7
2620-853814 XTS7-EU



Aplikacja Russound

Steruj systemami Russound z Serii MBX, MCA lub C oraz wszystkimi podłączonymi źródłami z urządzenia z systemem iOS lub Android. Aplikacja Russound zapewnia bezproblemową integrację i bezproblemową kontrolę kompatybilnych systemów Russound. Wystarczy pobrać aplikację Russound ze sklepu iTunes lub Google Play.

- Automatyczne wyszukiwanie urządzeń Russound w sieci
- Intuicyjna kontrola dowolnej strefy w systemie
- Metadane, takie jak Okładka Albumu, z kompatybilnego źródła
- Łatwe przeglądanie zawartości



ZAAWANSOWANE STEROWANIE SYSTEMAMI WIELOSTREFOWYMI



IPK-1 Klawiatura

Klawiatura ścienna do serii MCA i MBX. Prosta konfiguracja, bez konieczności programowania. Zaprojektowana, aby zapewnić łatwą kontrolę i wygodne sterowanie dźwiękiem czy ulubionymi w pomieszczeniu lub strefie. IPK-1 wykorzystuje przewód Ethernet, aby połączyć się z tą samą siecią, co system audio Russound. Zasilanie poprzez PoE. W zestawie czarna i biała ramka Decora.



Wymiary SxWxG:
4.4 x 3.3 x 10.6 cm

Waga: 454 g

1550-853630 IPK-1



USRC Pilot Uniwersalny

Pilot zdalnego sterowania USRC to kompletne rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania dotyczące zdalnego sterowania. Jest przeznaczony do obsługi urządzeń źródłowych, a także wszystkich klawiatur systemu audio Russound i A-BUS.



Wymiary SxWxG:
5 x 19.7 x 2.9 cm

Waga : 0.45 kg

1700-535000 USRC

SERIA MBX



Seria MBX

Oba urządzenia Serii MBX są dedykowane do streamingu - MBX-AMP to pełnoprawny odtwarzacz audio z wbudowanym wzmacniaczem; MBX-PRE to wersja tylko z przedwzmacniaczem (bez wzmacniacza) zaprojektowana jako źródło dźwięku dla kontrolerów Russound Serii MCA, takich jak MCA-66, MCA-88, SMZ8 i SMZ16-PRE. Produkty Serii MBX zapewniają elastyczność i niezawodność potrzebną do zaspokojenia potrzeb każdego systemu. Zapewniają wysoką jakość dźwięku, której oczekują klienci. A teraz, dzięki możliwości odbierania poleceń głosowych z Amazon Alexa i Google Home, streamery te są mile widzianym dodatkiem do każdego domu. Dzięki nim słuchanie ulubionej muzyki jest szybsze, łatwiejsze i przyjemniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

MBX-AMP DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA



SALON



GABINET



SYPIALNIA



KUCHNIA

SERIA MBX



MBX-AMP Bezprzewodowy Streamer ze Wzmacniaczem

Idealny do użytku z ulubionymi głośnikami, aby zapewnić przesłanie muzyki w dowolnym miejscu w domu

- Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20KHz
- Czujka IR SLM-1 w zestawie - możliwość zakodowania komend sterowania głośnością telewizora
- Wyjścia Głośnikowe: 50 W na Kanał dla 8Ω, 70 W dla 4Ω
- Analogowe wyjścia audio: Stereo RCA, Cyfrowe optyczne, Subwooferowe
- Liniowe wyjście audio: 2V rms
- Wejścia audio: Analogowe Stereo 3.5mm, Cyfrowe Optyczne, USB2.0
- Porty komunikacyjne: Ethernet RJ45 10/100 BaseT
- Wi-Fi: 802.11ac, dual band
- Wsparcie Bluetooth: Tak
- Filtr Niskich Częstotliwości Wyjścia Subwooferowego: 80Hz
- Wyjście trigger: 12VDC @100mA
- Obsługiwane formaty audio: MP3 (CBR, VBR), WAV (8, 16-bit), OGG Vorbis, FLAC, AAC, AAC+ (wsparcie do 24-bit/192kHz)
- Zasilanie: 12VDC, 1.25A



Wymiary SxGxW:
21 x 17.8 x 4.5 cm

Waga: 0.68 kg

4500-537127 MBX-AMP



MBX-PRE Bezprzewodowy Streamer Multimedialny

- Pasmo przenoszenia: 20Hz to 20KHz
- Wyjścia audio: Analogowe – Stereo RCA, Cyfrowe optyczne
- Liniowe wyjście audio: 2V rms
- Wejścia audio: Analogowe Stereo 3.5mm, Cyfrowe Optyczne, USB2.0
- Porty komunikacyjne: Ethernet RJ45 10/100 BaseT
- Wi-Fi: 802.11ac, dual band
- Wsparcie Bluetooth: Tak
- Wyjście trigger: 12VDC @100mA
- Obsługiwane formaty dźwięku: MP3 (CBR, VBR), WAV (8, 16-bit), OGG Vorbis, FLAC (8, 16-bit), AAC, AAC+ (wsparcie do 24-bit/192kHz)
- Zasilanie: 12VDC, 1.25A



Wymiary SxGxW:
21 x 17.8 x 4.5 cm

Waga: 0.45 kg

4500-537226 MBX-PRE

PROFESJONALNE WZMACNIACZE CYFROWE



- 1 Dwa wejścia magistrali – umożliwiają podłączenie 2 różnych źródeł dźwięku w celu współdzielenia ich pomiędzy dowolną strefą wzmacniacza
- 2 Wejścia dedykowane dla stref – umożliwia podłączenie źródła dźwięku do każdej ze stref wzmacniacza
- 3 Regulacja wzmacnienia poziomu – umożliwia regulację wzmacnienia (zwiększanie/zmniejszanie) dla każdej strefy
- 4 Wybór wejścia dla strefy – pozwala na łatwe przełączanie pomiędzy wejściami magistrali A i B lub dedykowanym wejściem liniowym
- 5 Przełącznik filtra audio — przełączanie pomiędzy filtrami: dolnoprzepustowy (LP), górnoprzepustowy (HP) lub pełnozakresowy (pełny) w zależności od wymagań każdej strefy
- 6 Przełącznik trybu stereo/mostkowego – podczas łączenia kanałów strefy w pojedynczą strefę monofoniczną, ustaw przełącznik na Bridged. Należy pamiętać, że okablowanie musi zostać skonfigurowane do pracy w trybie mostkowym, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi
- 7 Przyłącza głośnikowe – demontowalne, śrubowe przyłącza głośnikowe dla przewodów o średnicy do 12 AWG
- 8 Przełącznik trybu włączenia — do wyboru: Zawsze włączony, wykrywanie sygnału lub Trigger 12V
- 9 Wejście/wyjście trigger 12 V – umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą triggera 12 V. Używając triggera, pamiętaj o ustawieniu przełącznika trybu włączenia na 12V

PROFESJONALNE WZMACNIACZE CYFROWE



NOWOŚĆ D890 8-kanałowy wzmacniacz klasy premium

- 90 W na kanał przy 4 Ω
- 45 W na kanał przy 8 Ω
- 180 W na kanał przy 8 Ω , zmostkowany
- Przystosowany do montażu w szafie rack, wysokość 1U
- Stabilny przy 2,66 Ω , zasila do 3 par głośników 8 Ω na strefę
- Tryby Włączenia: Wykrywanie sygnału/Trigger 12V/ Zawsze Włączony
- Filtry dźwięku: pełnozakresowy, dolnoprzepustowy 20Hz-160Hz, górnoprzepustowy 80Hz-20kHz



Wymiary SxWxG:
43,44 x 4,5 x 23,54 cm

Waga: 4.2 kg

2800-853906 D890
2800-853944 D890i



NOWOŚĆ D1290 12-kanałowy wzmacniacz klasy premium

- 90 W na kanał przy 4 Ω
- 45 W na kanał przy 8 Ω
- 180 W na kanał przy 8 Ω , zmostkowany
- Stabilny przy 2,66 Ω , zasila do 3 par głośników 8 Ω na strefę
- Tryby Włączenia: Wykrywanie sygnału/Trigger 12V/ Zawsze Włączony
- Filtry dźwięku: pełnozakresowy, dolnoprzepustowy 20Hz-160Hz, górnoprzepustowy 80Hz-20kHz
- Przystosowany do montażu w szafie rack, wysokość 1U



Wymiary SxWxG:
43,44 x 4,44 x 23,54 cm

Waga: 4.2 kg

2800-853913 D1290
2800-853951 D1290i



NOWOŚĆ D1675 16-kanałowy wzmacniacz klasy premium

- 75 W na kanał przy 4 Ω
- 37 W na kanał przy 8 Ω
- 150 W na kanał przy 8 Ω , zmostkowany
- Stabilny przy 2,66 Ω , zasila do 3 par głośników 8 Ω na strefę
- Tryby Włączenia: Wykrywanie sygnału/Trigger 12V/ Zawsze Włączony
- Filtry dźwięku: pełnozakresowy, dolnoprzepustowy 20Hz-160Hz, górnoprzepustowy 80Hz-20kHz
- Przystosowany do montażu w szafie rack, wysokość 2U



Wymiary SxWxG:
43,44 x 8,81 x 23,54 cm

12.5 lbs (5.67 kg)

2800-853920 D1675
2800-853968 D1675i

WZMACNIACZE STEREO



Wzmacniacze dwukanałowe (Stereo)

Russound posiada kilka modeli wzmacniaczy stereo. Urządzenia te oferują mocny, wysokiej jakości dźwięk w kompaktowych obudowach ½ rack, które można wykorzystać do dodatkowego wzmocnienia dowolnej instalacji, gdziekolwiek jest to potrzebne.



A2100 Wzmacniacz cyfrowy

- 100 W na kanał przy 8 Ω
- 125 W na kanał przy 4 Ω
- 225 W na kanał przy 8 Ω , zmostkowany
- Oszczędzająca miejsce konstrukcja 1/2-rack umożliwia łatwe łączenie z innymi produktami Russound 1/2-rack
- Wzmacniacz w klasie D
- Wejście i wyjście trigger 12 V do automatycznego włączania
- Buforowane wyjście liniowe umożliwiające łatwą rozbudowę o dodatkowe wzmacniacze



Wymiary SxWxG:
21.5 x 4.4 x 26.1 cm

Waga: 1.8 kg

2800-536960 A2100i



D250LS 2-kanałowy wzmacniacz cyfrowy

- 50 W na kanał przy 8 Ω
- 75 W na kanał przy 4 Ω
- 150 W na kanał przy 8 Ω , zmostkowany
- Automatycznie przełącza głośniki między źródłem lokalnym a systemem multiroom
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia zastosowanie w miejscach, w których większość wzmacniaczy się nie zmieści
- Dostępne są cztery opcje montażu z dołączonym osprzętem



Wymiary SxWxG:
21.4 x 4.4 x 26.2 cm

Waga: 2.1 kg

**2800-533297
D250LS-EU/UK**

VOICEPLAY™ BY RUSSOUND



New Exclusive VoicePlay™ App Available for iPhone and Android

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

*Available services vary by region



Sterowanie głosowe Russound nigdy nie było prostsze! Przedstawiamy VoicePlay, nowy, strumieniowy, sterowany głosowo system multiroom. Kluczowym elementem VoicePlay jest V-KP-1, klawiatura ze wzmacniaczem i wbudowaną Alexą. Ten nowy elegancki system z 2-kanalowym wzmacniaczem wbudowanym bezpośrednio w klawiaturę może dostarczać krystalicznie czysty dźwięk do 2 głośników i jest zasilany przez 60 watowy zasilacz V-PS-2. VoicePlay jest idealny do każdej nowej instalacji lub do szybkiej i łatwej aktualizacji istniejącego systemu, w celu dodania nowych funkcji streamingu, obsługi z aplikacji oraz sterowania głosowego.

**V-KP-1 Klawiatura ze Wzmacniaczem i Wbudowaną Alexą**

- Klawiatura Decora z wbudowanym sterowaniem Amazon Alexa przenosi funkcje Alexy do systemu multiroom i wpasowuje się w nowoczesną stylistykę
- Łatwa do zainstalowania w nowych, jak i modernizowanych instalacjach
- Do 32 stref z możliwością grupowania 10 z nich
- Nowoczesne urządzenie posiadające Bluetooth, streaming, opcje multiroom i kontrolę z aplikacji, aby zastąpić dotychczasowe systemy, takie jak A-BUS, CAA66, CA4, CAV, a nawet stare systemy oparte na kontrolerach głośności bez konieczności wykonywania nowego okablowania
- Przyciski dotykowe: Głośność +, Głośność -, Mikrofon Wł./Wył. i Akcja (standardowe przyciski Alexa)
- Wbudowany Spotify Connect
- Wbudowana Alexa (obejmuje MRM)
- Bluetooth 5.0 z EDR i BLE
- Moc wyjściowa: 2 x 15W, 4 lub 8 Ohmów do wyboru
- Wymaga zasilacza V-PS-2
- W zestawie dwie opcje kolorystyczne: biała i czarna



Wymiary SxGxW:

11.4 x 0.7/6.2 x 6.9 cm

Waga: 0.7 kg

2800-853678 V-KP-1**V-PS-2 Zasilacz 60W**

- Zasila maksymalnie dwie klawiatury V-KP-1
- Moc Wyjściowa: 60W / 24VDC
- Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem, przegrzaniem (wszystkie resetują się samoczynnie)
- Możliwość montażu na ścianie



Wymiary SxGxW:

14 x 10.9 x 4.3 cm

Waga: 0.7 kg

2800-853685 V-PS-2

MINI WZMACNIACZE TELEWIZYJNE

DŹWIĘK WYPEŁNIAJĄCY POMIESZCZENIE



Mini amplitunery AVR Russound to przełom w branży audio. Wbudowane wejście HDMI ARC z funkcją CEC oznacza, że te kompaktowe, wydajne i smukłe mini wzmacniacze można bezproblemowo podłączyć do dowolnego nowoczesnego telewizora bez konieczności używania pilota innego niż ten używany do telewizora lub dekodera telewizji kablowej/satelitarnej. W razie potrzeby, dzięki licznym wejściom, seria AVA może zostać przekształcona w mini amplituner obsługujący do 4 wejść (HDMI, cyfrowe optyczne, stereo RCA, Bluetooth). Dodatkowo, wzmacniacze wyposażone są w zewnętrzny czujnik podczerwieni i w pełni funkcjonalnego pilota.

CO NOWEGO W SERII AVA

Imponujące 50 W na kanał

Wbudowany procesor DSP - umożliwia ustawienie trybu audio lub filmów/muzyki.

Maxymalny zasięg Bluetooth 5.0

Zintegrowany zasilacz 150W - brak brzydkich kostek, które trzeba ukryć

Cztery diody LED wskazujące wejście oraz pracę urządzenia



MINI WZMACNIACZE TELEWIZYJNE

NOWOŚĆ **AVA2.1** Niewielki wzmacniacz telewizyjny 2.1 z HDMI

- Zintegrowany wysoce wydajny wzmacniacz w klasie D o mocy 50 W na kanał, zoptymalizowany pod kątem najlepszej jakości dźwięku
- Dział z wyjściem HDMI ARC w telewizorach
- Wyjście głośnikowe/subwooferowe 2.1 dopasowane do soundbarów lub głośników
- Wejścia analogowe i cyfrowe zapewniają możliwość podłączenia różnych źródeł dźwięku
- Wbudowany Bluetooth 5.0 pozwala na przesyłanie dowolnej zawartości z telefonu, tabletu lub komputera
- Pilot z funkcją uczenia do sterowania wzmacniaczem AVA i telewizorem
- Małe wymiary 14.5 x 4 x 20 cm. Idealne do umieszczenia za telewizorem, na ścianie, w szafce, biurku lub innej lokalizacji



Wymiary SxWxG:
14.5 x 4 x 20 cm

Waga: 0.88 kg

2800-853982 AVA2.1

2800-854002 AVA2.1i



NOWOŚĆ **AVA3.1** Niewielki wzmacniacz telewizyjny 3.1 z HDMI

- Zintegrowany wysoce wydajny wzmacniacz w klasie D o mocy 50 W na kanał, zoptymalizowany pod kątem najlepszej jakości dźwięku
- Dział z wyjściem HDMI ARC w telewizorach
- Wyjście głośnikowe/subwooferowe 3.1 dopasowane do soundbarów lub głośników
- Wejścia analogowe i cyfrowe zapewniają możliwość podłączenia różnych źródeł dźwięku
- Wbudowany Bluetooth 5.0 pozwala na przesyłanie dowolnej zawartości z telefonu, tabletu lub komputera
- Pilot z funkcją uczenia do sterowania wzmacniaczem AVA i telewizorem
- Małe wymiary 14.5 x 4 x 20 cm. Idealne do umieszczenia za telewizorem, na ścianie, w szafce, biurku lub innej lokalizacji




Wymiary SxWxG:
14.5 x 4 x 20 cm

Waga: 0.88 kg

2800-853975 AVA3.1

2800-853992 AVA3.1i

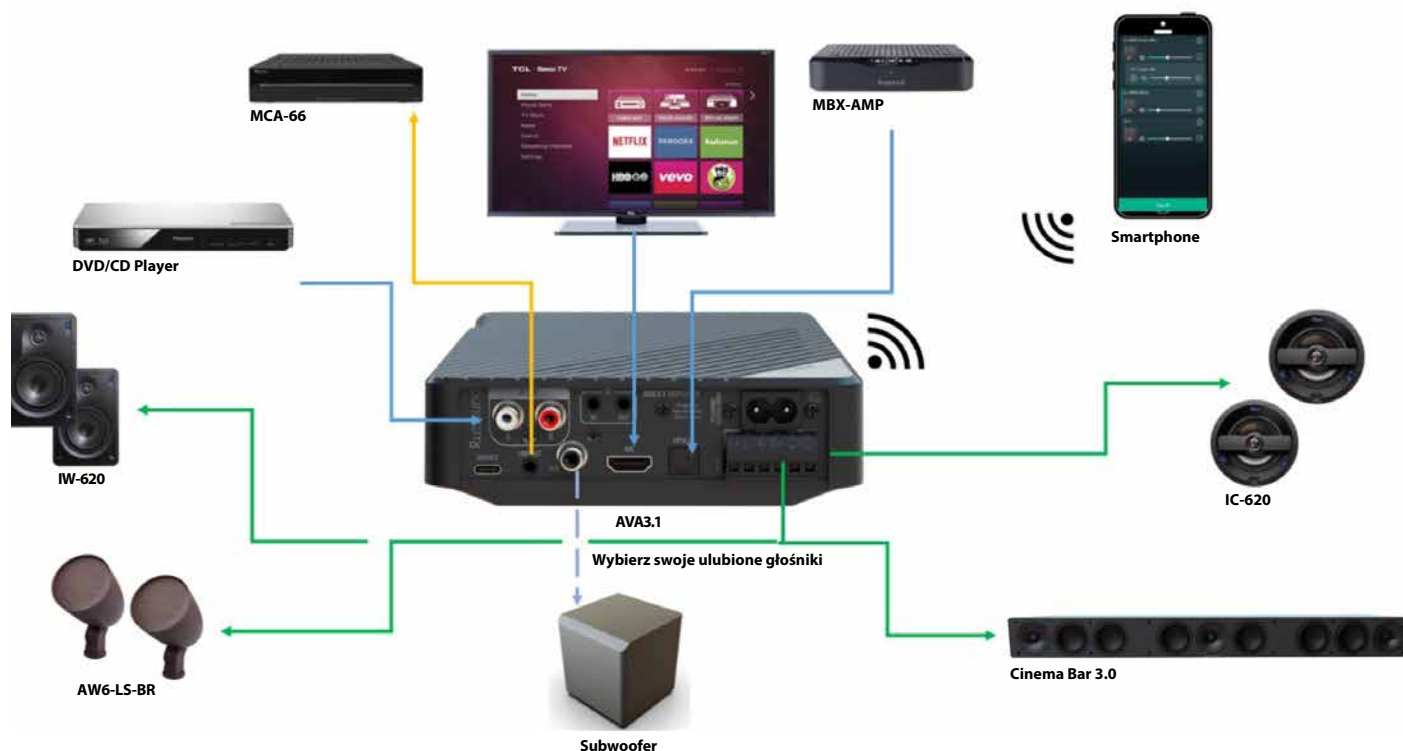

SERIA GŁOŚNIKÓW NAŚCIENNYCH - CINEMA BAR



Nowa profesjonalna seria głośników ściennych: Przedstawiamy Cinema Bar

Nowy soundbar Russoundtów pełnozakresowy system głośników ściennych 3.0. Wyposażony w 4" przetwornik polipropylenowy i 1" głośnik wysokotonowy Russound, ten soundbar zapewnia zarówno wydajność, jak i jakość. Cinema Bar został specjalnie zaprojektowany do użytku z AVA 3.1, zapewniając czyste, dynamiczne brzmienie, łatwą instalację i wygląd dopasowanym do telewizora.



Zajmujemy się instalacją, więc Ty nie musisz się nią martwić.

- Cinema Bar posiada trzy sposoby montażu: otwory montażowe na śruby, uchwyty wsuwane do precyzyjnego ustawienia oraz montaż do uchwytu telewizora
- Zaprojektowany do współpracy z AVA3.1.
- Zaprojektowany od podstaw dla najlepszego dźwięku
- Posiada dużą przestrzeń na przyłącza, aby pomieścić wszystkie konieczne przewody

SERIA GŁOŚNIKÓW NAŚCIENNYCH - CINEMA BAR



Cinema Bar 3.0 3-kanalowy pasywny soundbar najwyższej klasy


- Pasmo przenoszenia: 70Hz-20kHz
- Uchwyty montażowe w zestawie
- Możliwość montażu na uchwycie telewizora
- Pasuje idealnie do mini wzmacniacza AVA3.1

Wymiary SxWxG:
127 x 7.9 x 12.7 cm

Waga: 8 kg

3185-854057 CINEMA BAR 3.0

Soundbar Cinema Bar 3.0 i AVA 3.1 Łatwa instalacja z HDMI

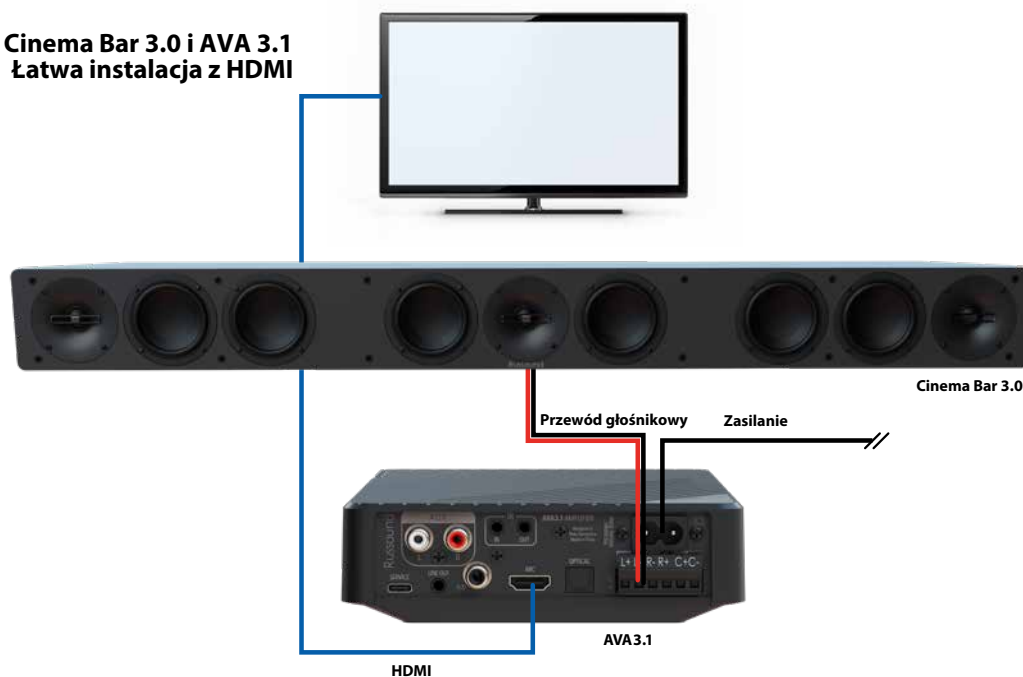

SYSTEMY KOMERCYJNE 70V/100V



MIXAMP-60 Wzmacniacz Miksujący 60W

Idealne rozwiązanie dla niewielkich instalacji komercyjnych.

MIXAMP-60 to rozwiązanie typu „wszystko w jednym” z wbudowanymi źródłami dźwięku, przedwzmacniaczem miksującym, wzmacniaczem, możliwością podłączenia źródeł zewnętrznych, mikrofonów itp. w jednej małej obudowie do montażu w szafie rack.

- Wzmacniacz miksujący z odtwarzaczem multimedialnym do montażu w szafie rack
- Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB/SD, FM i Bluetooth®
- Moc wyjściowa 60 W
- Wyjścia głośnikowe 100V, 70V, 4Ω, 8Ω, i 16Ω
- Przeznaczony do nowych i modernizowanych instalacji komercyjnych
- 3x wejścia mikrofonowe/liniowe, 2 x wejścia liniowe RCA, 1 x wejście TEL i 1 x wyjście liniowe RCA
- Wejście XLR z przełączalnym zasilaniem phantom +48V
- Zabezpieczenie przed zwarcieniem, przeciążeniem i przegrzaniem
- Wbudowany Bluetooth



Wymiary SxGxW:

43.6cm x 29.3 x 9.4cm

Waga: 4.3 kg

4700-853470 MIXAMP 60

AW70V6mk2 Naścienne Głośniki 70V/100V



Łatwe do zainstalowania, łatwe do ustawienia, idealne na każde warunki - wewnątrz oraz na zewnątrz

- Głośnik wysokotonowy: 1" (2.5 cm) kopułka tytanowa
- Ławo dostępny przełącznik trybu pracy
- Głośnik niskotonowy: formowany wtryskowo polipropylen, 6,5" (16,5 cm)
- Tryby pracy :
70V: 7.5W/15W/30W/60W | 100V: 15W/30W/60W | 6Ω
- Obudowa bass-reflex
- Wysokiej jakości mosiężne uchwyty dla niezawodnej i trwałej instalacji
- Odporna na rdzę maskownica aluminiowa
- Podwójne mosiężne wsporniki do mocowania zewnętrznego lub dodatkowego zabezpieczenia
- Łatwy montaż jedną ręką
- Dostępne w kolorze białym i czarnym
- Sprzedawane w parach



Wymiary SxGxW:

21.6 x 19/24.1 x 30.2 cm

Waga: 4 kg

4700-853883 AW70V6mk2 WHITE
4700-853890 AW70V6mk2 BLACK

ALT-70V-50 Regulator Głośności 50W 70V/100V



Niezawodny regulator głośności na lata

- Rotacyjny przełącznik z 11 pozycjami
- Moc znamionowa 50W
- Demontowane zaciski głośnikowe na przewody do 12 AWG
- Dostępne kolory: biały, kremowy, kość słoniowa
- Pasuje do pojedynczej puszki montażowej



Wymiary SxGxW:

7.0 x 1.5/5.7 x 11.4cm

Waga: 0.3 kg

4700-537028 ALT-70V-50

GŁOŚNIKI DO ZABUDOWY SUFITOWEJ/ŚCIENNEJ

GŁOŚNIKI NA KAŻDĄ POTRZEBĘ



SWIFTLOCK

Od czasu wprowadzenia na rynek naszego pierwszego głośnika architektonicznego ponad 20 lat temu, dopracowujemy nasze projekty głośników, aby móc zaoferować naszym Klientom bezkompromisową jakość dźwięku połączoną z elegancką estetyką projektu, która może wtopić się w wystrój domu. Każdy element głośników Russound został wybrany tak, aby spełniał rygorystyczne kryteria wydajności systemu. Najnowsza linia głośników architektonicznych, seria IC, została zaprojektowana, aby zapewnić najlepsze w swojej klasie opcje dla każdego zastosowania, od instalacji budżetowych po te dla koneserów, jednocześnie płynnie wtapiając się w ściany i sufit, aby było je słychać, ale nie widać.

Wszystkie głośniki Russound zostały zaprojektowane i zoptymalizowane do współpracy z naszymi seriami wzmacniaczy i kontrolerów. Chociaż każdy głośnik będzie działał dobrze z innymi wzmacniaczami, projekty zostały zoptymalizowane pod kątem maksymalizacji wydajności i obsługi mocy głośników przy użyciu wzmacniaczy Russound.

IDEALNE DOPASOWANIE AKUSTYCZNE

- Każdy głośnik jest dopasowany dźwiękowo do innych głośników z tej samej serii
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®
- Zintegrowana przegroda/komora głośnikowa dla zwiększenia sztywności oraz wzmocnienia basów
- Bezramkowe maskownice można malować, aby wtopiły się w każdą stylistykę
- Maskownice mocowane są łatwo i bezpiecznie dzięki mocnym magnesom neodymowym



Głośniki z Serii 20



Głośniki z Serii 30

GŁOŚNIKI DO ZABUDOWY SUFITOWEJ/ŚCIENNEJ

GŁOŚNIKI Z SERII 30

Seria 30 to głośniki Russound klasy premium, zaprojektowane z myślą o inteligentnych wysokich tonach i głębokich, bogatych niskich tonach. Możliwości Serii 30 wprawia Cię w osłupienie i nie przestaną zaskakiwać przez długie lata użytkowania, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań, takich jak obrotowy tytanowy głośnik wysokotonowy lub formowany wtryskowo polipropylenowy stożek wykończony tytanem. Wszystkie głośniki z Serii 30 są do siebie akustycznie dopasowane, dzięki czemu można je dowolnie mieszać i zestawiać.

IC-630 6.5" Głośniki Klasy Premium



- Głośnik Wysokotonowy: 1" (25 mm) tytanowy, obrotowy
- Głośnik Niskotonowy: 6.5" (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy z tytanowymi elementami
- Pasmo Przenoszenia: 45Hz - 25kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 110 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga pary: 3.6 kg
3175-537165 IC-630
Sprzedawane w parach

IC-830 8" Głośniki Klasy Premium



- Głośnik Wysokotonowy: 1" (25 mm) tytanowy, obrotowy
- Głośnik Niskotonowy: 8" (20.33CM) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy z tytanowymi elementami
- Pasmo Przenoszenia: 38Hz - 25kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 130 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga pary: 4.4 kg
3175-853593 IC-830
Sprzedawane w parach

GŁOŚNIKI DO ZABUDOWY SUFITOWEJ/ŚCIENNEJ

GŁOŚNIKI Z SERII 20

Seria 20 to doskonały wybór do wszystkich głównych obszarów odsłuchowych w domu, od kuchni, przez salon, po główną sypialnię. To głośniki, których będziesz słuchać godzinami. Wszystkie głośniki z serii 20 są do siebie akustycznie dopasowane, dzięki czemu można je dowolnie mieszać i dopasowywać rozmiary. Użyj pary stereofonicznej IC-620 lub IC-620T w mniejszych pomieszczeniach oraz IC-820 lub IC-820T w większych pomieszczeniach lub pomieszczeniach z wyższymi sufitami.

IC-620 6.5" Wzmocnione Głośniki



- Głośnik Wysokotonowy: 1" / (25mm) obrotowy, jedwabny
- Głośnik Niskotonowy: 6.5" / (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 47Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 100 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga pary: 3.6 kg
3175-537158 IC-620
Sprzedawane w parach

IC-620T 6.5" Wzmocniony Głośnik Jednopunktowy Stereo



- Głośnik Wysokotonowy: 2 x 0.75" / (19 mm) stały, jedwabny
- Głośnik Niskotonowy: 6.5" / (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 40Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 100 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga: 2.3 kg
3175-853616 IC-620T
Sprzedawane pojedynczo

IC-820 8" Wzmocnione Głośniki



- Głośnik Wysokotonowy: 1" / (25mm) obrotowy, jedwabny
- Głośnik Niskotonowy: 8" (20.32 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 42Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 120 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga pary: 3.6 kg
3175-537172 IC-820
Sprzedawane w parach

IC-820T 8" Wzmocniony Głośnik Jednopunktowy Stereo



- Głośnik Wysokotonowy: 2 X 1" / (25mm) stały, jedwabny
- Głośnik Niskotonowy: 8" (20.32 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 38Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 120 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga: 2.5 kg
3175-853623 IC-820T
Sprzedawane pojedynczo

IW-620 6.5" Wzmocniony Głośnik Ścienne



- Głośnik Wysokotonowy: 1" (25 mm) obrotowy, jedwabny
- Głośnik Niskotonowy: 6.5" / (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 47Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 100 W
- Szybka i łatwa beznarzędziowa instalacja SwiftLock®



Waga pary: 4.4 kg
3175-537196 IW-620
Sprzedawane w parach

GŁOŚNIKI DO ZABUDOWY SUFITOWEJ/ŚCIENNEJ

GŁOŚNIKI DO ZABUDOWY SUFITOWEJ/ŚCIENNEJ

Seria 10 to uniwersalne głośniki wyposażone w zintegrowaną przegrodę/komorę głośnikową, która zwiększa sztywność i pogłębia basy. To idealny wybór dla instalacji systemów multiroom. Głośniki posiadają zaawansowane rozwiązania, niespotykane w głośnikach z ich półki cenowej, takie jak odwrócony paraboliczny dźwięk przestrzenny oraz doskonałe odtworzenie dźwięków o wysokich i średnich częstotliwościach.

IC-610 6.5" Głośnik Uniwersalny



- Głośnik Wysokotonowy: 0.75" / (19mm) obrotowy, jedwabny
- Głośnik Niskotonowy: 6.5" / (16.51cm) stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 50Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 90 W
- Technologia EasyGrip™, pozwalająca na instalację jedną ręką



Waga pary: 3.6 kg
3175-537141 IC-610
Sprzedawane w parach

IC-610T 6.5" Uniwersalny Głośnik Jednopunktowy Stereo




- Głośnik Wysokotonowy: 2 X 0.5" / (13mm) stały PEI
- Głośnik Niskotonowy: 6.5" (16.51 cm) stożek polipropylenowy
- Pasmo Przenoszenia: 40Hz - 20kHz
- Rekomendowana Moc: 5 - 90 W
- Zaprojektowany z myślą o małych pokojach, korytarzach lub innych miejscach gdzie montaż dwóch głośników jest utrudniony



Waga: 2.3 kg
3175-537189 IC-610T
Sprzedawane pojedynczo

ICG-8R/ICG-6R Maskownica Okrągła



- Elegancka bezramkowa maskownica magnetyczna dla serii IC
- Okrągłe maskownice dołączone są do głośników serii IC
- Maskownicę można pomalować w celu dopasowania do pomieszczenia



Waga pary: 0.2 kg
3175-853234 ICG-6R 6.5"
3175-853258 ICG-8R 8"
Sprzedawane w parach

ICG-8S/ ICG-6S Maskownica Kwadratowa



- Elegancka bezramkowa maskownica magnetyczna dla serii IC
- Zawiera wsporniki, aby zapobiec obracaniu się maskownicy
- Maskownicę można pomalować w celu dopasowania do pomieszczenia



Waga pary: 0.2 kg
3175-853241 ICG-6S 6.5"
3175-853265 ICG-8S 8"
Sprzedawane w parach

GŁOŚNIKI DO ZABUDOWY SUFITOWEJ/ŚCIENNEJ

TABELA PORÓWNAWCZA GŁOŚNIKÓW

Model	UOM	Type	Woofers	Tweeter	Power	Freq. Resp.	Sensitivity	Cut-out Dims	Mounting Depth
 IC-610	2	Głośnik Uniwersalny	6.5" (16.51 cm) stożek polipropylenowy	0.75" / (19 mm) obrotowy jedwabny	5-90 W	50Hz - 20kHz	88dB	21.27 cm średnica	10.1 cm
 IC-610T	1	Uniwersalny Głośnik Jednopunktowy Stereo	6.5" / (16.51 cm) podwójny formowany wtryskowo stożek polipropylenowy	Podwójny 0.5" / (13 mm) stały PEI	5-90 W	40Hz - 20kHz	90dB	21.27cm średnica	10.1 cm
 IC-620	2	Wzmocniony Głośnik	6.5" (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy	1" (25cm) obrotowy jedwabny	5-100 W	47Hz - 20kHz	90dB	21.27cm średnica	9.37 cm
 IC-620T	1	Wzmocniony Głośnik Jednopunktowy Stereo	6.5" / (16.51 cm) podwójny formowany wtryskowo stożek polipropylenowy	Podwójny 0.75" / (19 mm) stały jedwabny	5-100 W	40Hz - 20kHz	91 dB	21.27cm średnica	10.1 cm
 IC-630	2	Głośnik Klasy Premium	6.5" (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy z tytanowymi elementami	1" (25cm) obrotowy tytanowy	5-110 W	45Hz - 25kHz	90dB	21.27cm średnica	9.37 cm
 IC-820	2	Wzmocniony Głośnik	8" (20.3 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy	1" (25cm) obrotowy jedwabny	5-120 W	42Hz - 20kHz	92dB	25 cm średnica	12.84 cm
 IC-820T	1	Wzmocniony Głośnik Jednopunktowy Stereo	8" (20.3 cm) podwójny formowany wtryskowo stożek polipropylenowy	Podwójny 1" (25cm)	5-120 W	38Hz - 20kHz	92dB	25 cm średnica	12.84 cm
 IC-830	2	Głośnik Klasy Premium	8" (20.3 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy z tytanowymi elementami	1" (25cm) obrotowy tytanowy	5-130 W	38Hz - 25kHz	93dB	25 cm średnica	12.84 cm
 IW-620	2	Wzmocniony Głośnik	6.5" (16.51 cm) formowany wtryskowo stożek polipropylenowy	1" (25cm) obrotowy jedwabny	5-100 W	47Hz - 20kHz	90dB	WxS 32.54 x 22.13 cm	9.21 cm

GŁOŚNIKI ZEWNĘTRZNE



AW6-LS-BR 6.5" Głośnik Ogrodowy

- Zaprojektowane pod kątem najlepszego dźwięku, niezależnie od warunków
- Nierdzewna, aluminiowa osłona oraz kompozytowa obudowa, która nie wyblaknie i nie złuszczy się z czasem
- Pionowa regulacja kierunkowości w zakresie 120° pozwalająca na skierowanie głośnika w wymagane miejsce
- Materiał obudowy odporny na promieniowanie ultrafioletowe oraz temperatury od -25 do +70 °C
- Do zastosowania w systemach nagłośnienia 70-100V lub 8Ω, z łatwym dopasowaniem za pomocą przełącznika
- W zestawie 28-cm stojak i wodoodporne nakrętki do montażu przewodów
- Kompatybilny z uchwytami do montażu oświetlenia zewnętrznego
- Sprzedawany na sztuki



Wymiary SxGxW:
19.1 x 28.9 x 19.1 cm
Waga: 2.8 kg

3165-853715 AW6-LS-BR

GŁOŚNIKI KAMIEŃ



Granit

Piaskowiec

Zwietrzały Granit

5R82mk2 2-Way Rock Speakers

- Zaprojektowany pod kątem jak najlepszej jakości dźwięku w najtrudniejszych warunkach pogodowych oraz do wtopienia się w krajobraz.
- W zestawie 90-cm przewód przystosowany do zakopania pod ziemią oraz pętla do uziemienia w miejscu montażu
- Sprzedawany na sztuki
- Woofer: 8" Polipropylenowy
- Tweeter: 1.1" (28mm) Aluminiowa kopułka
- Pasmo przenoszenia 58 Hz - 20 kHz
- Impedancja 8Ω




Wymiary SxGxW:
35.6 x 30.5 x 27.9 cm
Waga: 4.95 kg

3165-533464 5R82MK2-G Granit
3165-533471 5R82MK2-S Piaskowiec
3165-533600 5R82MK2-W Zwietrzały Granit
Sprzedawane pojedynczo

GŁOŚNIKI ZEWNĘTRZNE OUTBACK

GŁOŚNIKI OUTBACK

Seria głośników OutBack MK2 została zaprojektowana tak, aby zapewnić wysokiej jakości dźwięk w pomieszczeniach i na zewnątrz, nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Każdy głośnik jest wyposażony w uniwersalny uchwyt, który umożliwia montaż płaski, narożny lub na słupie. W zestawie znajduje się również stylowe podstawki, które pozwalają na elegancką opcję montażu na półce z książkami lub szafie. Głośniki dostępne są w kolorze białym lub czarnym.

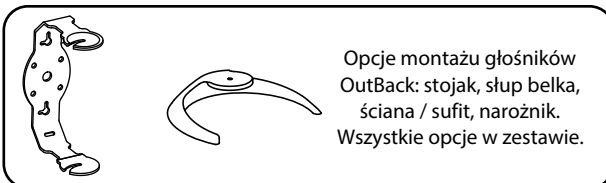

SB55 MK2 5.25"
Dwudrożny

Wymiary SxGxW:
19.05 x 19.05 x 28.75 cm
Waga: 4,8 kg

3165-853555 SB55mk2-W Biały
3165-853517 SB55mk2-B Czarny
Sprzedawane w parach



SB65 MK2 6.5"
Dwudrożny

Wymiary SxGxW:
22.22 x 20.95 x 33.02 cm
Waga: 8,8 kg

3165-853562 SB65mk2-W Biały
3165-853524 SB65mk2-B Czarny
Sprzedawane w parach

AKCESORIA DO WEWNĘTRZNYCH GŁOŚNIKÓW SUFITOWYCH

SB-C67 6.5" Ramka Montażowa



Do 6,5" głośników Russound.
Sprzedawane w parach.
Waga całkowita: 0.54kg

3901-530722 SB-C67 6,5"

SB-C80 8" Ramka Montażowa



Do 8" głośników Russound.
Sprzedawane w parach.
Waga całkowita: 0.64kg

3901-530739 SB-C80 8"

REGULATORY GŁOŚNOŚCI



ALT-126R Regulator głośności 126 W z Dopasowaniem Impedancji

- Łatwo dostępny przełącznik impedancji za przednią płytką
- Moc szczytowa: 126 W, ciągła: 42 W RMS
- 12 poziomów z opcją całkowitego wyłączenia
- Akceptuje przewody o grubości do 12AWG
- W zestawie ramki w stylu Decora®, wkładki i pokrętła w kolorze białym i jasnokremowym



Wymiary SxGxW:

41 x 63 x 73 mm

Waga: 0,54 kg

6100-536281 ALT-126R Białe i jasnokremowe



EZB-8 Rozdzielacz Głośnikowy

Upraszcza okablowanie systemów z regulatorami głośności. Możliwość podłączenia do 8 par głośników. Odłączane gniazda śrubowe. Montaż na ścianie, w szafce lub puszcze montażowej. W zestawie wkładki blokujące. Możliwość podłączenia przewodu do 12 AWG.



Wymiary SxGxW:

17,4 x 2,5 x 7,6 cm

Waga: 0,3 kg

8100-536106 EZB-8



CZY WIESZ ŻE?

Dzięki naszej nagradzanej obsłudze klienta, jakości i wsparciu jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w instalacji oraz wielu innych kwestiach

SELEKTORY GŁOŚNIKOWE

Selektory jednoźródłowe



SS-4.2 4 Par

100W RMS/kanal. Działa ze stabilnymi wzmacniaczami do 4Ω. Resetowany obwód ochronny. Bypass impedancji do regulatorów z dopasowaniem impedancyjnym. W zestawie etykiety do opisu stref.

Wymiary SxGxW:
22.0 x 16.0 x 4.8 cm
Waga: 1,2 kg

3630-520679 SS-4.2



SS-6.2 6 Par

70W RMS/kanal. Działa ze stabilnymi wzmacniaczami do 4Ω. Resetowany obwód ochronny. Bypass impedancji do regulatorów z dopasowaniem impedancyjnym. W zestawie etykiety do opisu stref.

Wymiary SxGxW:
29.5 x 16.0 x 4.8 cm
Waga: 1,6 kg

3630-520686 SS-6.2

Selektory Autotransformatorowe z Regulacją Głośności



SDB-4.1 4 Par

150W RMS/kanal. Kolorowe, odłączane zaciski do kabli 14AWG. Standardowa konfiguracja: 2x, którą można zmienić na 4x lub 8x. W zestawie etykiety do opisu stref.

Wymiary SxGxW:
43.5 x 16.0 x 8.0 cm
Waga: 3,9 kg

3615-604027 SDB-4.1



SDB-6.1 6 Par

200W RMS/kanal. Kolorowe, odłączane zaciski do kabli 14AWG. Standardowa konfiguracja: 2x, którą można zmienić na 4x lub 8x. W zestawie etykiety do opisu stref.

Wymiary SxGxW:
43.5 x 16.0 x 8.0 cm
Waga: 4,6 kg

3615-604034 SDB-6.1

Selektory Autotransformatorowe z Dopasowaniem Impedancji



PRO-8 HP 8 Par

100W RMS/kanal, filtr subsoniczny. Kolorowe, odłączane zaciski do kabli 14AWG. W zestawie etykiety do opisu stref.

Wymiary SxGxW:
43.5 x 20.5 x 7.5 mm
Waga: 4,5 kg

3610-603136 PRO-8 HP



PRO-12 HP 12 Par

100W RMS/kanal, filtr subsoniczny. Kolorowe, odłączane zaciski do kabli 14AWG. W zestawie etykiety do opisu stref.

Wymiary SxGxW:
43.5 x 20.5 x 7.5 mm
Waga: 4,5 kg

3610-603037 PRO-12 HP

Wycofane Selektory Głośnikowe



AB-2.2 Nablatowy dwuźródłowy

Pozwala na podłączenie pojedynczej pary głośników do dwóch wzmacniaczy lub jednego wzmacniacza do jednej z dwóch par głośników.

Wymiary SxGxW:
14.0 x 7.65 x 7.35 cm
Waga: 0,57 kg

3699-520525 AB-2.2



AB-3.2 Ścienny

Automatyczny selektor głośników A/B, przełącznik głośności, regulacja czułości i opóźnienia. Kolorowe, odłączane zaciski do kabli 14AWG. Osobny zasilacz 12 V.

Wymiary SxGxW:
15.9 x 3.9 x 5.1 cm
Waga: 0,8 kg

3699-520914 AB-3.2



AB-1.2 Dwuźródłowy

Pozwala na podłączenie pojedynczej pary głośników do dwóch wzmacniaczy lub jednego wzmacniacza do jednej z dwóch par głośników. Ramka Decora® nie jest częścią zestawu.

Wymiary SxGxW:
2.55 x 4.45 x 7.0 cm
Waga: 0,085 kg

3699-520501 AB-1.2 Biały



SYSTEMY STEROWANIA IR

SLM-1K Zestaw IR do montażu powierzchniowego

Zawiera:

- 1x Odbiornik IR SLM-1
- 4x Nadajnik IR IRE-1
- 1x Hub CB-140
- 1x zasilacz CB-PS

Waga: 0,68 kg

5300-536496 SLM-1K

5300-536809 SLM-1K-EU



IRE-1 Nadajnik IR

- Płaski kształt
- Nakładka w zestawie
- Natychmiastowe połączenie za pomocą wtyczki 3.5mm
- Emituje sygnał IR z przodu i z tyłu w przypadku montażu wewnątrz szafki

Wymiary SxGxW:

1.2 x 0.9 x 0.5 cm

Waga: 57 g

5300-536519 IRE-1



IRE-2 Podwójny Nadajnik IR

- Obsługa dwóch urządzeń
- Płaski kształt
- Nakładka w zestawie
- Natychmiastowe połączenie za pomocą wtyczki 3.5mm
- Emituje sygnał IR z przodu i z tyłu w przypadku montażu wewnątrz szafki

Wymiary SxGxW:

1.2 x 0.9 x 0.5 cm

Waga: 0,2kg

5300-536533 IRE-2



SLM-1 Odbiornik IR do montażu powierzchniowego

- Mała wielkość dopasowana do nowoczesnych odbiorników TV
- Natychmiastowe połączenie za pomocą wtyczki 3.5 mm
- Działa z ekranami: LCD, LED, plazmowymi i kineskopowymi

Wymiary SxGxW:

5.0 x 1.3 x 0.6 cm

Waga: 57 g

5300-536502 SLM-1



CB-140 Hub Połączeniowy

- Płaski kształt
- Natychmiastowe połączenie dzięki kolorowym gniazdom 3.5mm
- Obsługa do 8 nadajników podwójnych
- Dioda LED statusu sygnału IR

Wymiary SxGxW:

4.5 x 6.4 x 0.9 cm

Waga: 57 g

5300-536450 CB-140



CB-PS Zasilacz 12V/500mA

- Przeznaczony do zasilania Huba CB-140

Wymiary SxGxW:

7.6 x 2.5 x 7.0 cm

Waga: 68 g

5300-536816 CB-PS-EU



KORZYSTAJ DO STEROWANIA SPRZĘTEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ DALEKO



SALON



SLM-1



PIWNICA



IRE-1 i CB-140

GNIAZDA, PUSZKI I AKCESORIA

Kino Domowe



HTP-7.2 Zbiornicze Przyłącze Głośnikowe

HTP-7.2 to umieszczone w estetycznej płytce złącza przeznaczone do montażu w podwójnej puszcze o standardzie amerykańskim. Zestaw został zaprojektowany z myślą o łatwym połączeniu głośników w konfiguracjach 5.1, 6.1 lub 7.1, co oznacza, że zawiera złącza dla 7 par głośników oraz dwóch aktywnych subwooferów. Solidnie wykonany panel utrzymuje wagę siedmiu wysokiej jakości przewodów, a każde z wejść jest jasno i czytelnie opisane.



Wymiary SxGxW:
12.0 x 3.0 x 12.0 cm
Waga: 0,23 kg

7101-537059 HTP-7.2

Akcesoria Systemowe



ADP-1.2 Adapter połączenia głośnikowego na RCA

Zalecany do systemów: CAA66 i MCA-66, w celu uzyskania sygnału liniowego w strefach bez wyjść PRE. Różnokolorowe złącza do przewodów 2 mm². **Nie używać ze wzmacniaczami cyfrowymi.**



Wymiary SxGxW:
8.6 x 6.4 x 2.6 cm
Waga: 0,4 kg

9500-200891 ADP-1.2

Bezśrubowe Ramki Decora



SWP-1 Ramka Pojedyncza

Ramka Decora mocowana bezśrubowo.

Waga: 71 g

7106-115615 SWP-1

UDOGODNIENIA MONTAŻOWE NA RYNEK MIĘDZYNARODOWY

Puszki Montażowe Podtynkowe



S1-18-R Pojedyncza

- Wyjmowane gwoździe.
- 2 otwory Quick Click®.

Wymiary SxGxW:
5.2 x 7.9 x 7.3 cm
Waga: 0,1 kg

7200-450075 S1-18-R

S1-22-R Pojedyncza

- Wyjmowane gwoździe.
- 4 otwory Quick Click®.

Wymiary SxGxW:
5.2 x 7.9 x 7.5 cm
Waga: 0,1 kg

7200-114694 S1-22-R


S2-35-RAC Podwójna

- Wyjmowane gwoździe.
- 4 otwory Quick Click®.

Wymiary SxGxW:
9.7 x 7.5 x 7.8 cm
Waga: 0,1 kg

7200-450082 S2-35-RAC

Puszki Montażowe do zabudowy G-K



S1-18-W Pojedyncza

- 2 uchwyty Auto Clamp®.
- 2 otwory Quick Click®.

Wymiary SxGxW:
5.2 x 7.9 x 7.3 cm
Waga: 0,1 kg

7200-450051 S1-18-W

S2-32-W Podwójna

- 4 uchwyty Auto Clamp®.
- 4 otwory Quick Click®.

Wymiary SxGxW:
9.8 x 7.5 x 7.9 cm
Waga: 0,1 kg

7200-450068 S2-32-W

Quick Click® i Auto Clamp® są
znakami towarowymi
zastrzeżonymi przez firmę Pass
and Seymour/ Legrand.

PRACUJEMY ABY POMAGAĆ NASZYM DEALEROM



Program RCI

- Zapobiega nieautoryzowanej sprzedaży w Internecie
- Urządzenia wysyłane są w trybie blokady
- RDo aktywacji i instalacji wymagane jest zaświadczenie Certyfikowanego Instalatora Russound
- Instalatorzy muszą zaakceptować zgodę na to, że nie będą odsprzedawać produktów w Internecie
- Obejmuje wszystkie nowe kontrolery serii MCA oraz produkty serii MBX
- Ponad 15,000 instalatorów na całym świecie
- Nagradzane wsparcie techniczne



Strona dla Dealerów

- Niezbędny zestaw narzędzi. Wszystko w jednym miejscu
- Informacje chronione hasłem, dostępne wyłącznie dla dealerów
- Aktualne promocje i cennik dealera
- Wskazówki szkoleniowe i techniczne, w tym powiadomienia publikacji nowych filmów w serwisie YouTube
- Najnowsze powiadomienia e-mailowe
- Wersja stron produktów dla dealerów
 - o Aktualizacje oprogramowania
 - o Pliki szkoleniowe



Wsparcie Integratorów

- Wyszukiwarka dealerów na naszej stronie, dzięki której klienci mogą znaleźć kompetentnych dealerów
- Produkty sprzedawane poprzez dystrybucję, nie bezpośrednio
- Rentowne marże
- Szkolenia online i filmy z poradami technicznymi
- Ankiety i działania informacyjne mające na celu identyfikację potrzeb klientów



Program Szkoleń Online

- Moduły szkoleniowe na naszej stronie są przeznaczone dla użytkowników lub potencjalnych użytkowników, aby rozwinąć podstawową wiedzę na temat produktów, funkcjonalności i działania Russound.
- Dostępne Moduły: MIXAMP-60 oraz VoicePlay



Pytania i Rozwiązania

Obiecujemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zaspokoić Twoje potrzeby już przy pierwszym kontakcie lub z odpowiedzią zwrotną tego samego dnia. Naszym priorytetem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie i rozwiązanie problemów w szybki i uprzejmy sposób.

Zaopatrzenie

Oferujemy pełną gamę produktów i utrzymujemy duży stan magazynowy.

Wiedza

Posiadamy wykwalifikowanych sprzedawców, którzy zapewniają szybką i bezproblemową obsługę. Najlepsze wsparcie techniczne w branży od 8:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku, + 48 515 199 525.

Szkolenia

Dedykowane profesjonalne szkolenia produktowe i programy edukacyjne.

Bezpieczeństwo Produktów

Russound zapewnia, że wszystkie produkty są wysokiej jakości i są objęte bezproblemową gwarancją. Zrobimy wszystko, aby spełnić oczekiwania klienta. Russound uzyskuje wszystkie stosowne atesty bezpieczeństwa dla naszych produktów, nawet jeśli nie są wymagane.

Szacunek

Traktujemy każdego z uprzejmością, godnością i szacunkiem. Każdego. Naszym głównym celem jest nawiązanie długotrwałej współpracy, korzystnej dla obu stron.

Gwarancja

Produkty Russound są objęte 2-letnią gwarancją zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Gwarancji podlegają urządzenia posiadające nienaruszony numer seryjny oraz dowód zakupu.

Zwroty i Polityka Gwarancji

Russound sprzedaje produkty wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych dealerów i dystrybutorów, aby zapewnić klientom odpowiednie wsparcie i serwis. Żaden produkt Russound zakupiony od nieautoryzowanego dealera lub innego źródła, w tym sprzedawców detalicznych, sprzedawców wysyłkowych i sprzedawców internetowych, nie będzie honorowany ani serwisowany zgodnie z obowiązującą polityką gwarancyjną Russound. Każda sprzedaż produktów przez nieautoryzowane źródło lub w inny sposób nieautoryzowana przez Russound unieważnia gwarancję na odpowiedni produkt.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach obsługi urządzeń Russound.

Obecność w sieci



Facebook: www.facebook.com/RussoundFMPlnc



Facebook: <https://www.facebook.com/RussoundPolska>



YouTube: www.youtube.com/russoundfmp



LinkedIn: www.linkedin.com/company/russound



Instagram: www.instagram.com/russoundfmpinc



Strona internetowa: russound.pl



Wsparcie techniczne i sprzedaż:
p.nowakowski@nautilus.net.pl

Zgodność i Certyfikaty

Produkty Russound, które mają dane logo, spełniają normy i są zgodne z przepisami bezpieczeństwa i emisji wymaganymi przez te agencje. Deklaracje zgodności są dostępne na żądanie.



Certified to CSA STD
C22.2# 62368-1



Conforms to UL STD
62368-1



a sound relationship Russound

Założona w 1967 roku firma Russound poświęciła się dostarczaniu wysokiej jakości produktów audio, skupiając się na wierności dźwięku, niezawodności i łatwości użytkowania. Skupienie to się nasiliło, gdy obecna właścicielka firmy, Maureen Baldwin, przejęła firmę w 1987 roku. Jej miłość i pasja do produkcji doprowadziły do ogromnych udoskonaleń w projektowaniu produktów oraz modernizacji i usprawnianiu produkcji, a także do znaczącej poprawy wydajności i niezawodności. Na przestrzeni lat firma Russound ewoluowała od skromnych początków jako przedsiębiorstwo domowe, wytwarzające produkty w swoim zakładzie w New Hampshire, do jednej z najbardziej znanych marek w branży audio, skupiającej się na dostarczaniu najlepszych w swojej klasie produktów do profesjonalnej instalacji w domach i firmach na całym świecie.

Dzięki doświadczeniu Maureen w produkcji blach oraz jej dążeniu do zbierania opinii klientów, firma była w stanie natychmiast wprowadzić zmiany w produktach i ich projektowaniu, aby przeprowadzić ulepszenia w firmie. Od pierwszego dnia, kiedy przejęła firmę, jej wizja prowadziła firmę w przyszłość, od prostych regulatorów głośności i selektorów głośników do dystrybucji i kontroli dźwięku, które Russound sprzedaje do dziś, po nowoczesną, napędzaną technologią erę produktów do streamingu, intuicyjnych aplikacji i ekranów dotykowych, cyfrowych wzmacniaczy i głośników o wysokiej jakości dźwięku.

Jako prywatna firma prowadzona przez kobietę, Russound jest wyjątkową jednostką w świecie elektroniki użytkowej i wysokiej jakości dźwięku, a nadzwyczajne skupienie Maureen na opiniach klientów nadal napędza firmę, która rozszerza się na nowe możliwości w zakresie komercyjnego dźwięku.

Russound dąży do doskonałości poprzez swoich pracowników, a Maureen zebrała jednych z najbardziej utalentowanych ludzi w branży, aby napędzać rozwój Russound na przestrzeni lat. Kluczowym uzupełnieniem firmy było zatrudnienie Joe Brouilleta, który kierował Russound od 1989 do 2009 roku. Joe był kluczową siłą napędową transformacji strategii dystrybucji produktów firmy i jej ewolucji w globalną markę audio.

Charlie Porritt dołączył do firmy w 2000 roku po okresie współpracy z największymi markami w branży. Charlie miał natychmiastowy wpływ na firmę i szybko awansował na jej kolejnego dyrektora generalnego i udziałowca mniejszościowego. Dzięki swojej dynamicznej osobowości i poczuciu humoru Charlie został ambasadorem Russound. Jego przywództwo napędzało firmę w jej ogromnej ekspansji sprzedaży w USA i Kanadzie oraz w ponad 100 krajach. Unikalna i innowacyjna wiedza Charliego, zdobyta dzięki jego głębokiemu doświadczeniu zarówno w instalacjach niestandardowych, jak i w dziedzinie audio, pozwoliła mu doprowadzić Russound do wiodącej pozycji, jaką zajmuje obecnie na rynku.

Bill Ramsdell, wiceprezes ds. inżynierii, pracujący w Russound od 1995 r., jest głównym inżynierem ds. projektowania w firmie i kieruje zespołami zajmującymi się projektowaniem sprzętu i oprogramowania w Russound.

Colin Clark, wiceprezes ds. produktów, który dołączył do Russound w 2014 r., wniósł do firmy swoją szeroką wiedzę branżową i doświadczenie, rozpoczynając jej ekspansję na nowe kategorie produktów i technologii.

Paul Wojciechowski, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu, jeden z najnowszych członków zespołu, dołączył w 2021 roku i wykorzystał swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji, projektowaniu przemysłowym, akustyce i inżynierii mechanicznej, aby wprowadzić na rynek kolejną generację produktów Russound.



Dziękujemy
Wam w imieniu
Russound!

Dowiedz się o nas więcej na russound.pl, obserwuj nas na portalach społecznościowych lub skontaktuj się z jednym z tysięcy dealerów i profesjonalnych instalatorów, którzy wspierają i wierzą w markę Russound, aby przekonać się jak mogą ci pomóc dostarczyć wspaniały dźwięk do twojego domu lub firmy.



Maureen K. Baldwin
i Charlie Porritt

Odwiedź nas na: www.russound.pl • ul. Malborska 24, 30-646 Kraków • Telefon: 515 199 525 • Email: info@russound.pl